

BW-FL-18-NW LED Flächenleuchte 300x300mm


proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 300x300x10mm
18W, neutralweiss, IP20, Alurahmen
 Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln
 Technologie: LED
 Leistung: 18W
 Spannung: 230VAC
 Lichtstrom: 1'980lm
 Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)
 Farbwiedergabe: CRI >80
 Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3
 Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 61010-2-21
 Abstrahlwinkel: 120°
 Betriebstemperatur: -20 bis +45°C
 Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken
 Dimmbar: optional 1-10V oder DALI
 Abmessungen: L x B x H: 300 x 300 x 10mm
 Gewicht netto: 1.0kg
 Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h
Artikelbezeichnung: BW-FL-18-NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

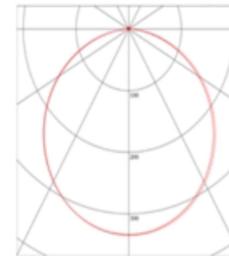

Farbtemperaturen:

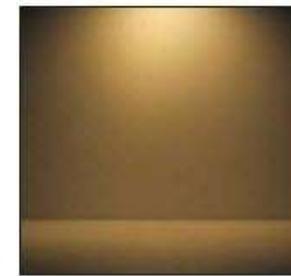

warmweiss

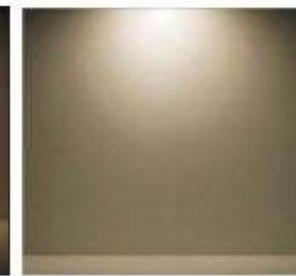

neutralweiss



kaltweiss

RELUX® ↓
 Öffnen in [Relux](#)
 Download [EULUMDAT](#)



LO-FL-24-NW LED Flächenleuchte 300x300mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 300x300x12mm

24W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 24W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'370lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 300 x 300 x 12mm

Gewicht netto: 1.0kg


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-FL-24-NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

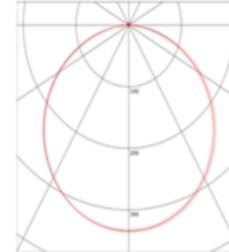

Farbtemperaturen:

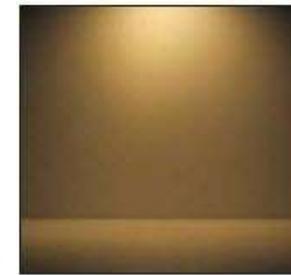

warmweiss

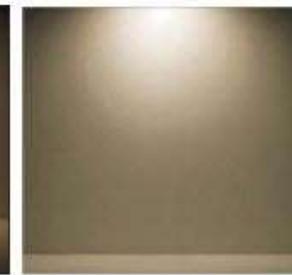

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BW-FL-48-NW LED Flächenleuchte 600x600mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 600x600x10mm

48W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 600 x 640 x 10mm

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Gewicht netto: 3.0kg


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: BW-FL-48-NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

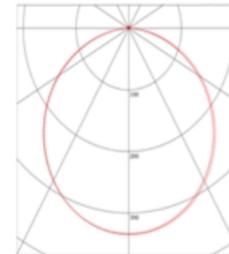

Farbtemperaturen:

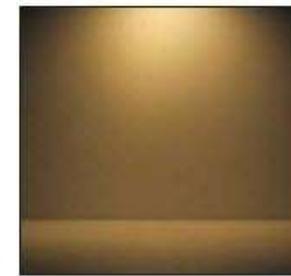

warmweiss

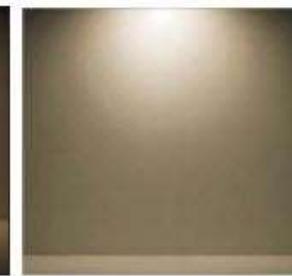

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



NC-FL-36-NW-P LED Flächenleuchte 60x60cm Prisma

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 36W, prismatischer Diffusor, vollflächige Hintergrundbeleuchtung

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED vollflächig 56 x 56cm (keine Rahmen-LED)

Leistung: 36W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'650lm

Diffusor: prismatisch blendfrei, UGR <19

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤5

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: 0 bis +35°C

Schutzart Leuchte: IP40, Innenanwendung, trocken, optional IP44

Schutzart: IEC II, optional Ausführung als Reinraumleuchte

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI oder push-dim

Abmessungen: L x B x H: 595 x 595 x 35mm

Farbe Rahmen: weiss RAL 9016 (optional Zusatzrahmen in Kundenwunsch-Farbe)

Gewicht netto: 1.8kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h


Artikelbezeichnung: NC-FL-36-NW-P

Herstellung in Europa, präferenzberechtigt


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Zusatzrahmen für 62.5 x 62.5cm oder Kundenwunsch-Farbe gem. RAL
- Notleuchtenfunktion Einzelbatteriebetrieb (3h) selbsttestend, DALI
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

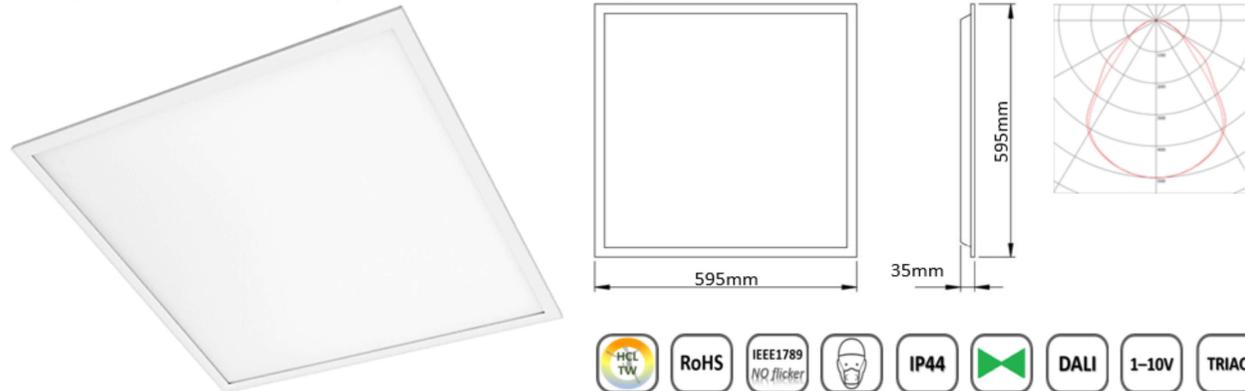

Farbtemperaturen:

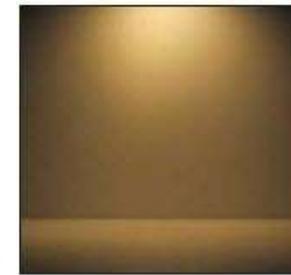

warmweiss

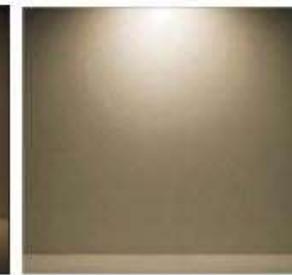

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



LO-FL-48-NW LED Flächenleuchte 62.5 x 62.5 x 1cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 625 x 625 x 12mm

48W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 625 x 625 x 12mm

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Gewicht netto: 3.0kg


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-FL-48--NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

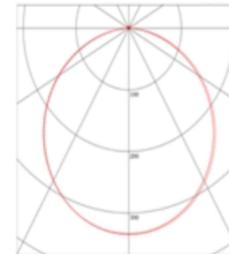

Farbtemperaturen:

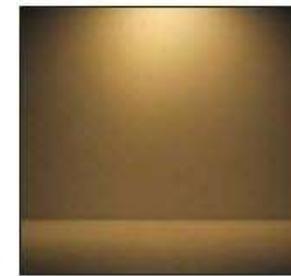

warmweiss

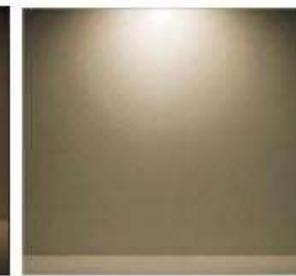

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



LX-FL-40-595-NW LED Flächenleuchte 595x595mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 595 x 595 x 10mm
40W, neutralweiss, IP20, Alurahmen weiss

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 40W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'240lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 595 x 595 x 10mm

Farbe Rahmen: weiss, RAL9016

Gewicht netto: 3.0kg


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LX-FL-40-595-NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

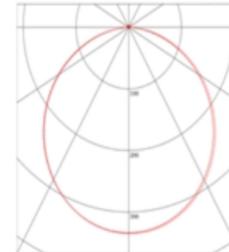

Farbtemperaturen:

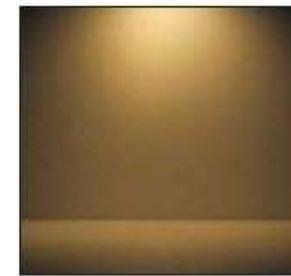

warmweiss

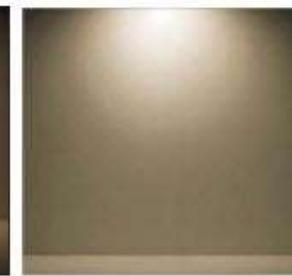

neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BW-FL-48-NW LED Flächenleuchte 1'200x300mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 1'200x300x10mm

48W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 1'200 x 300 x 10mm

Gewicht netto: 3.20kg



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: BW-FL-48-NW-1200


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

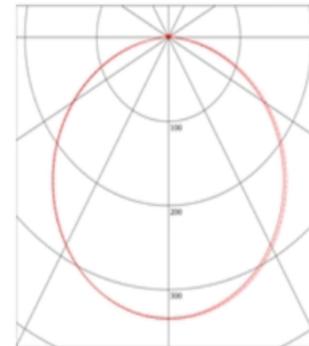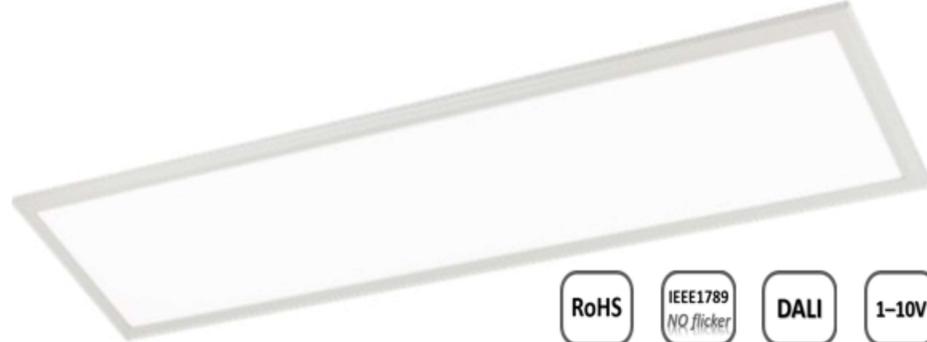

Farbtemperaturen:

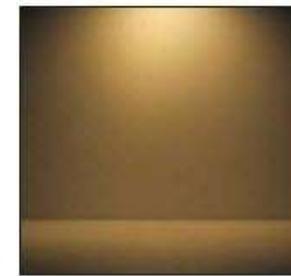

warmweiss

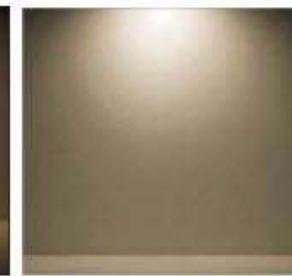

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BW-FL-48-NW LED Flächenleuchte 1'500x300mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 1'500x300x10mm

48W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 1'500 x 300 x 10mm

Gewicht netto: 4.10kg



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: BW-FL-48-NW-1500


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

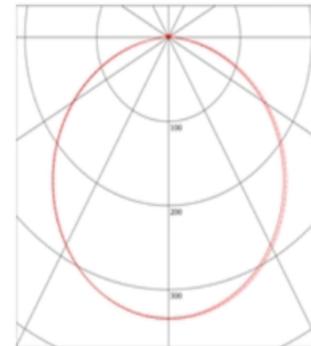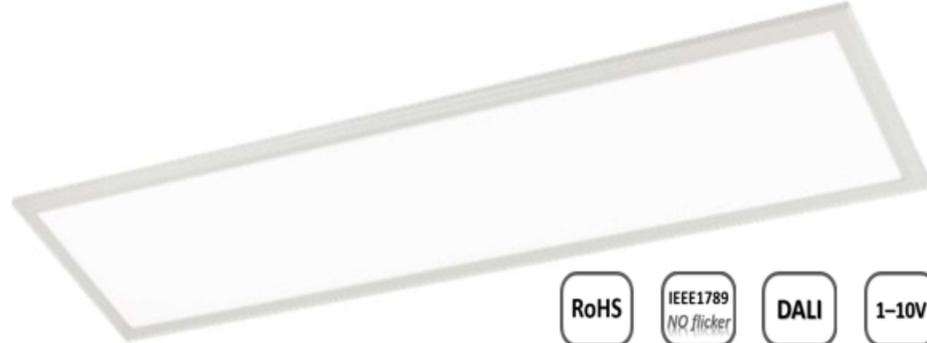

Farbtemperaturen:

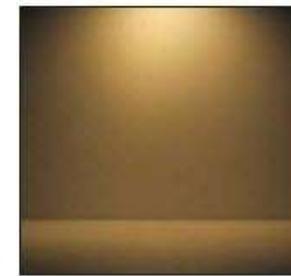

warmweiss

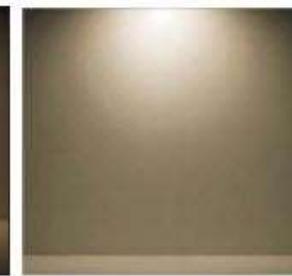

neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



LV-FL-36-NW LED Flächenleuchte IP54 625 x 625mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 620 x 620 x 12(32)mm

36W, neutralweiss, IP54, Alurahmen

Montageart: Einbau in Systemdecken / Pendeln

Technologie: "Frame-LED"

Leistung: 36W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'300lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -10 bis +45°C

Schutzart: IP54, Innenanwendungen

Dimmbar: Nein, optional 1-10V oder DALI

Abmessungen Leuchte: L x B x H: 620 x 620 x 12mm

Abmessungen LED-Treiber: 150 x 42 x 30mm

Farbe Rahmen: weiss, Varianten farbig eloxiert

Gewicht netto: 3.2kg

Nennlebensdauer gem. L80B10 bei 25°C >60'000h


Artikelbezeichnung: LV-FL-36-NW

Zubehör (exklusiv):


- Pendel

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

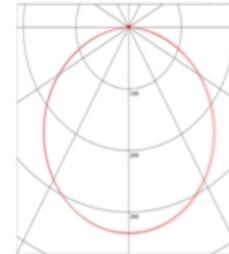

Farbtemperaturen:

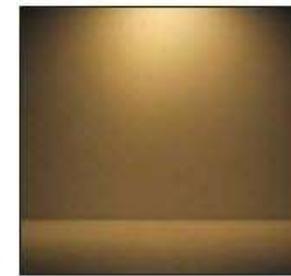

warmweiss

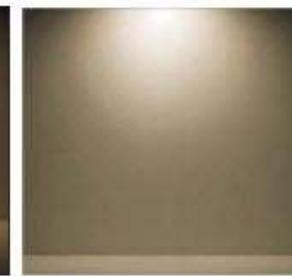

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



Flächenleuchten Option Hohldecken-Befestigung

proXlight® Produkte-Datenblatt


Befestigungsklammern für Flächenleuchten auf Öffnungen in Hohldecken

Passend auf die Baureihen der LO-FL Flächenleuchten mit Auf- und Einbaurahmen. Die Federklammern werden rückseitig an den Flächenleuchten befestigt. Klammern werden lose mitgeliefert. Notwendige Anzahl:

- bis 62.5 x 62.5cm: 4 Stück

- ab 30 x 120cm: 6 Stück

Artikelbezeichnung: LO-FL-FK-1

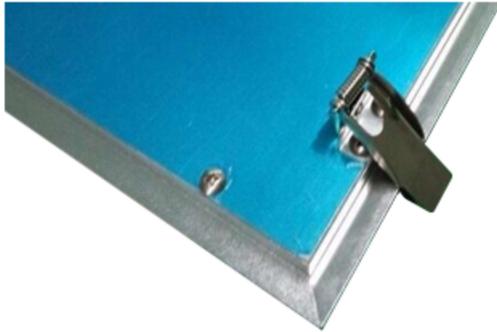

LO-FL-DA Flächenleuchten Option DALI

proXlight® Produkte-Datenblatt

Zu Flächenleuchten Einbau, Aufbau oder Pendel

LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und/oder Einzeladressierung (mit DALI-Steuerung und 2-Draht Verkabelung)

Artikelbezeichnung: LO-FL-DA



LO-FL-LE-X Option Leistung einstellbar

proXlight® Produkte-Datenblatt

Zu Flächenleuchten Einbau, Aufbau oder Pendel

LED-Treiber mit Dip-Switch Schaltern zur Reduktion der Leistung in 6 Stufen oder Dimmung via DALI.

Artikelbezeichnung: LO-FL-LE-X




LV-FL-X-P Option Pendelset zu Flächenleuchten

proXlight® Produkte-Datenblatt

Pendelset, einstellbare Länge bis 1.5m, passend zu Flächenleuchten der Familie "LV-FL-X"

Artikelbezeichnung: LV-FL-X-P

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

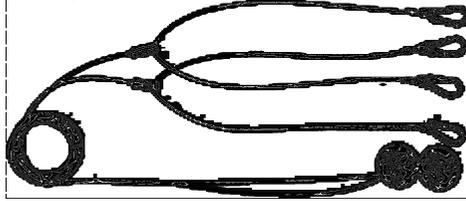

LV-FL-X-H28 Option Einbau in Systemdecke "H-28"


proXlight® Produkte-Datenblatt

Leuchtenhalter passend auf Flächenleuchten der Familie "LV-FL-X" für Einbau in Systemdecken "H-28"

1 Set bestehend aus 4 Befestigungswinkel ohne Schrauben, lose mitgeliefert

Artikelbezeichnung: LV-FL-X-H28

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

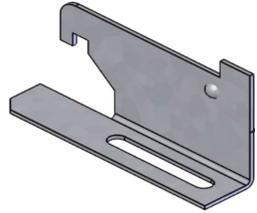

LO-FL-AB-62-62LO-FL Aufbaurahmen 62.5 x 62.5 x 5cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

Alu-Aufbaurahmen zu LED Flächenleuchte 625 x 625mm

Montageart: Aufbau Decke/Wand

Der Rahmen ermöglicht die Montage von Einbau-Flächenleuchten als aP-Version. Im Rahmen kann der Treiber untergebracht werden.

Abmessungen: L x B x H: 625 x 625 x 50mm

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Anlieferung in 4 Einzelteilen inkl. Befestigungsmaterial

Gewicht netto: 0.35kg

Artikelbezeichnung: LO-FL-AB-62-62

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

