

RL-RR-52-NW-60x60-E Reinraum Flächenleuchte Einbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbau-Reinraumleuchte 60 x 60cm, 52W, neutralweiss

Werkstoffe: Stahlblech weiss pulverbeschichtet, ohne Werkzeuge zu öffnen, Glas ESG

Montage: Einbau in Systemdecke (Variante Aufbau erhältlich)

Technologie: LED DE-Vossloh

Leistung: 52W (30 / 40 / 50W verfügbar)

Leuchtenlichtstrom: 5'300lm (3'900 / 5'300 / 6'500 / 11'000lm verfügbar)

Lichtfarbe: 4'000K neutralweiss (3'000 / 4'000K verfügbar)

Farbwiedergabe Ra: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Diffusor: PMMA opal (Variante Mikroprisma / asymmetrisch verfügbar)

Dimmbar: optional DALI (Treiber Osram)

Dimension: 621 x 621 x 90mm (in 296/309/596/621/1'196/1246mm Seitenlänge erhältlich)

Schutzart: IP65

Ballwurfsicherheit: IK08

Gewicht netto: 11.8kg

Betriebstemperatur: 5 - 30°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tq 30°C: L80B10 >50'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: RL-RR-52-NW-60x60-E


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




RL-RR-42-NW-120x30-A Reinraum Flächenleuchte aP

proXlight® Produkte-Datenblatt

Aufbau-Reinraumleuchte 30 x 120cm, 42W, neutralweiss

Werkstoffe: Aluminiumgehäuse weiss, ohne Werkzeuge zu öffnen, Glas ESG

Montage: Aufbau (Variante Einbau in Systemdecke)

Technologie: LED DE-Vossloh

Leistung: 42W (42 / 67W verfügbar)

Leuchtenlichtstrom: 5'300lm (5'300 / 8'800lm verfügbar)

Lichtfarbe: 4'000K neutralweiss (3'000 / 4'000K verfügbar)

Farbwiedergabe Ra: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Diffusor: PMMA opal (Variante Mikroprisma verfügbar)

Dimmbar: optional DALI (Treiber Osram)

Dimension: 296 x 1196 x 90mm

Schutzart: IP65

Ballwurfsicherheit: IK08

Gewicht netto: 11.8kg

Betriebstemperatur: 5 - 30°C


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tq 30°C: L80B10 >50'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: RL-RR-42-NW-120x30-A


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

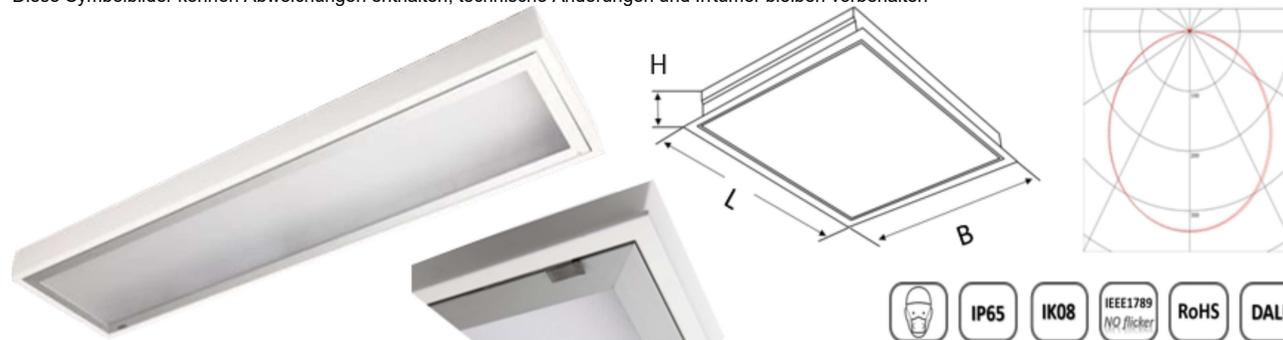

Farbtemperaturen:

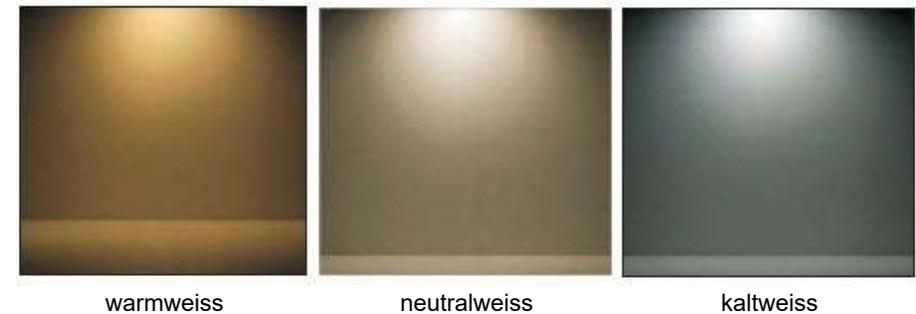

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

