

GA2-WD-12-3W LED Wand- und Deckenleuchte 25cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

12W, Lichtfarbe umschaltbar, IP54, Gehäuse weiss

Montageart: Anbau, inkl. Metallbügel für Bajonett-Verschluss

Anschluss:

- Kabeleinführung uP
- Federklemmen für Litze oder T-Draht

Technologie: LED 2835SMD

Leistung: 12W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'150 - 1'200lm

Farbtemperatur: umschaltbar von 3'000/4'000/5'700K (warm-/neutral-/kaltweiss)

Farbwiedergabe: CRI >80

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 115°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP54

Dimmbar: optional Triac erhältlich

Abmessungen: Ø250 x 53mm

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 59°C: L70B10 >42'000h

Artikelbezeichnung: GA2-WD-12-3W


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

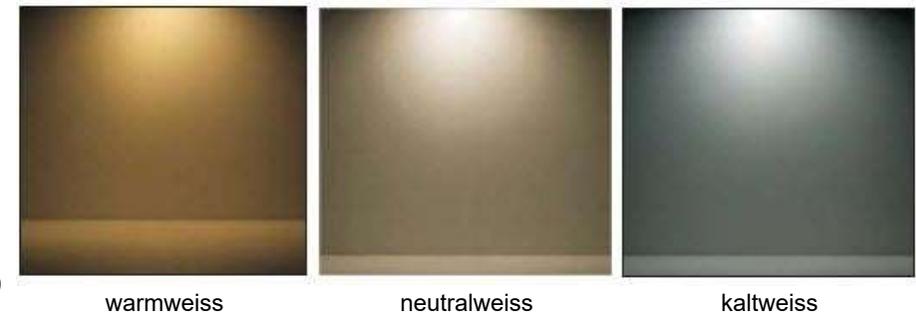

GA2-WD-25-3W LED Wand- und Deckenleuchte 30cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

25W, Lichtfarbe umschaltbar, IP54, Gehäuse weiss

Montageart: Anbau, inkl. Metallbügel für Bajonett-Verschluss

Anschluss:

- Kabeleinführung uP (mit Option Unterteller aP)
- Federklemmen für Litze oder T-Draht

Technologie: LED 2835SMD

Leistung: 25W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'430 - 2'500lm

Farbtemperatur: umschaltbar von 3'000/4'000/5'700K (warm-/neutral-/kaltweiss)

Farbwiedergabe: CRI >80

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 115°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP54

Dimmbar: optional Triac erhältlich

Abmessungen: Ø300 x 58mm



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 59°C: L70B10 >42'000h

Artikelbezeichnung: GA2-WD-25-3W


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Unterteller für aP-Kabeleinführung


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

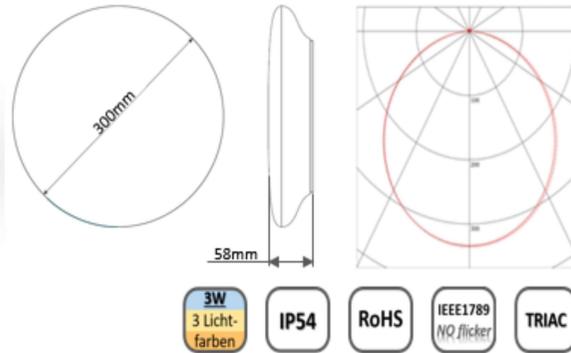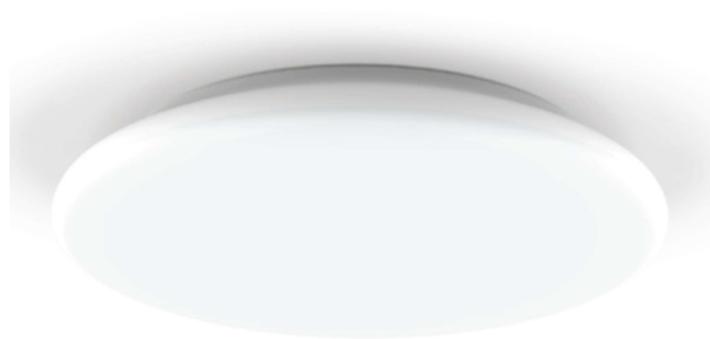

Farbtemperaturen:

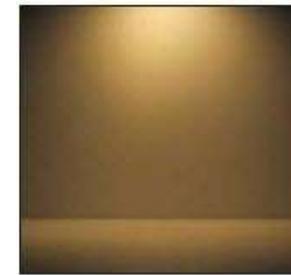

warmweiss

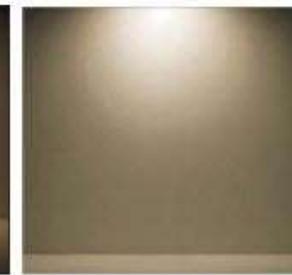

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



GA2-WD-30-3W LED Wand- und Deckenleuchte 40cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

30W, Lichtfarbe umschaltbar, IP54, Gehäuse weiss

Montageart: Anbau, inkl. Metallbügel für Bajonett-Verschluss

Anschluss:

- Kabeleinführung uP (mit Option Unterteller aP)
- Federklemmen für Litze oder T-Draht

Technologie: LED 2835SMD

Leistung: 30W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'760 - 3'090lm

Farbtemperatur: umschaltbar von 3'000/4'000/5'700K (warm-/neutral-/kaltweiss)

Farbwiedergabe: CRI >80

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 115°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP54

Dimmbar: optional Triac erhältlich

Abmessungen: Ø400x66mm



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 59°C: L70B10 >42'000h

Artikelbezeichnung: GA2-WD-30-3W


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Unterteller für aP-Kabeleinführung


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

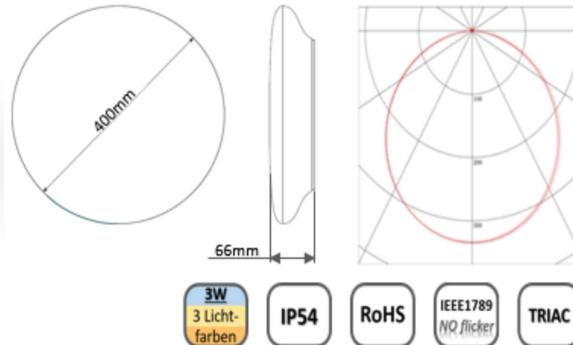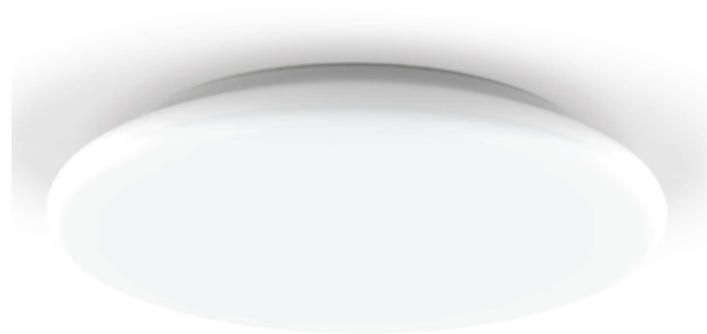

Farbtemperaturen:

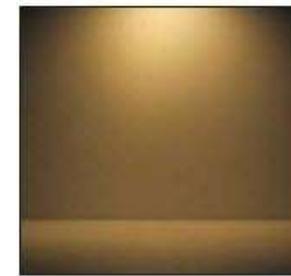

warmweiss

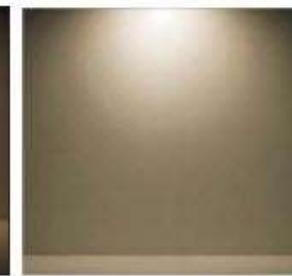

neutralweiss



kaltweiss



UT-GA2-WD-18/25 Unterteller für aP-Kabeleinführung

proXlight® Produkte-Datenblatt

Unterteller zu Wand-/Deckenleuchte GA2-WD-18/25-3W

Es können bis zu 4 aP-Kabel mit max. Ø10mm eingeführt werden. Je 90° versetzt sind Ausbruchöffnungen angeordnet.


Werkstoff: Kunststoff weiss

Schutzart: IP20 gesamte Leuchte mit Unterteller

Abmessungen: Ø224 x H12mm

Artikelbezeichnung: UT-GA2-WD-25-3W

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

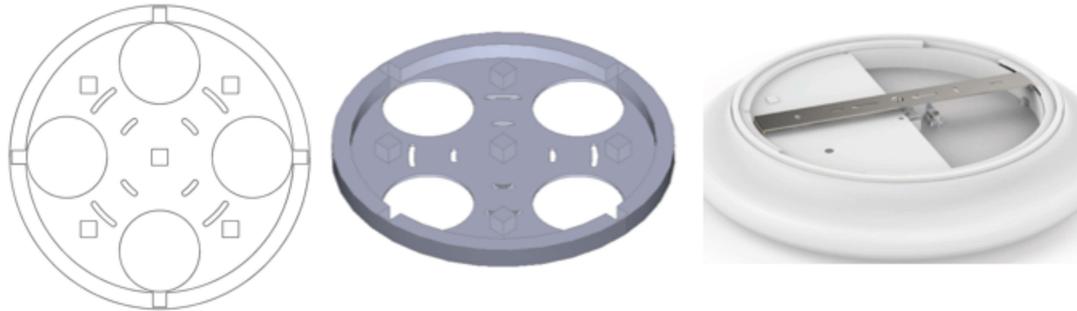

UT-GA2-WD-30 Unterteller für aP-Kabeleinführung

proXlight® Produkte-Datenblatt

Unterteller zu Wand-/Deckenleuchte GA2-WD-30-3W

Es können bis zu 4 aP-Kabel mit max. Ø10mm eingeführt werden. Je 90° versetzt sind Ausbruchöffnungen angeordnet.


Werkstoff: Kunststoff weiss

Schutzart: IP20 gesamte Leuchte mit Unterteller

Abmessungen: Ø311 x H12mm

Artikelbezeichnung: UT-GA2-WD-25-3W

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

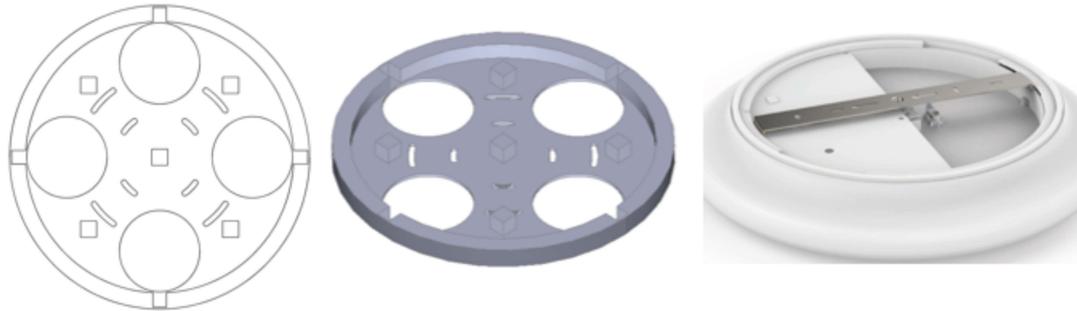

GA2-FR-18-3W LED Wand- und Deckenleuchte IP65

proXlight® Produkte-Datenblatt

18W, Lichtfarbe umschaltbar, Gehäuse weiss, uP oder aP-Kabeleinführung

Montageart: Wand-/Deckenmontage

Anschluss:

- Kabeleinführung auf uP-Dose oder aP (mit beiliegenden Füßen)
- Federklemmen für Litze oder T-Draht

Gehäuse/Diffusor: Polycarbonat UV stabil, witterungsbeständig, vergilbt nicht

Technologie: LED 2835SMD

Leistung: 18W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'750 - 1'940lm

Farbtemperatur umschaltbar von: 3'000/4'000/5'700K (warm-/neutral-/kaltweiss)

Farbwiedergabe: CRI >85

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP65

Stoßfestigkeit: IK10

Werkstoff Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Dimmbar: optional DALI / Triac erhältlich

Abmessungen: Ø320 x 70mm (85mm)

Inkl. Zubehör Füsse für aP Kabeleinführung (Höhe total 85mm)


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 59°C: L70B10 >42'000h

Artikelbezeichnung: GA2-FR-18-3W


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

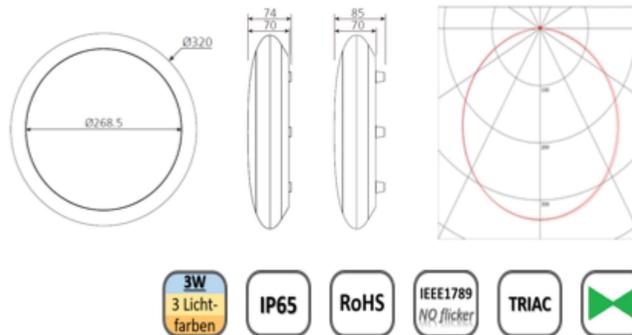

Farbtemperaturen:

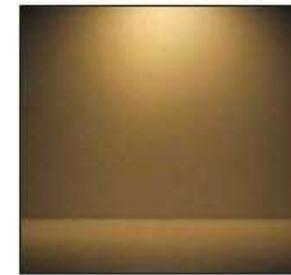

warmweiss

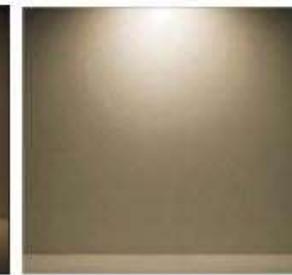

neutralweiss



kaltweiss

RELUX® ↓
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)

US-PL-60-NW-D LED Deckenpendelleuchte

proXlight[®] Produkte-Datenblatt

LED Pendel-Deckenleuchte, rund 60cm, weiss

Montageart: Pendelstange (Variante Pendelseile, Deckenmontage)

Gehäuse: Aluminium weiss (Variante weiss / schwarz)

Diffusor: prismatisch entblendet (Variante opal)

Technologie: LED 2835SMD

Leistung: max. 60W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'700 - 6'650lm

Lichtverteilung: direkt 80% / indirekt 20% (Variante 90-10 / 100%)

Farbtemperatur: 4'000K neutralweiss (Variante 3'000/4'000/5'700K /Tunable white)

Farbwiedergabe: CRI >80

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -10 bis +45°C

Schutzart: IP20

Dimmbar: DALI (Variante 1-10V / Triac)

Abmessungen: Ø600 x 86mm (Varianten D= 400/600/800/1'000mm)


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 59°C: L70B10 >42'000h

Artikelbezeichnung: US-PL-60-NW-D


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

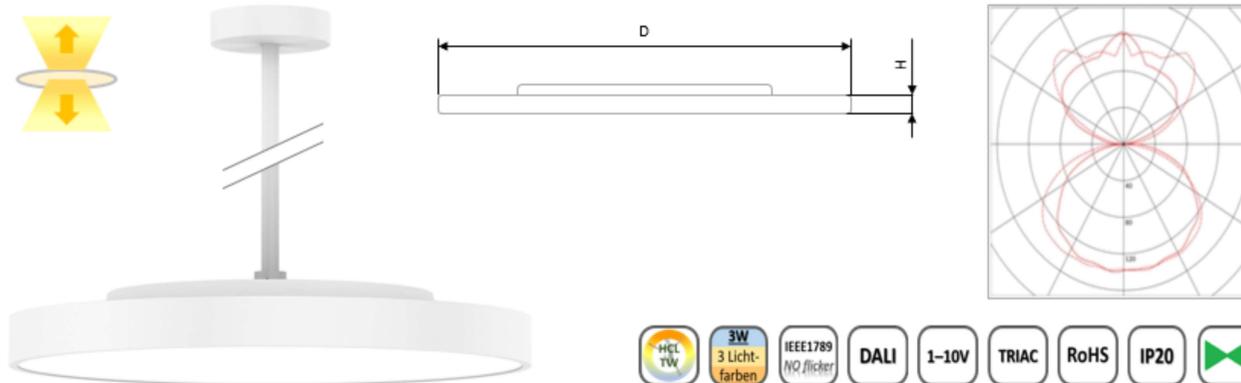

Farbtemperaturen:

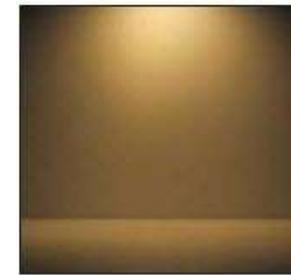

warmweiss

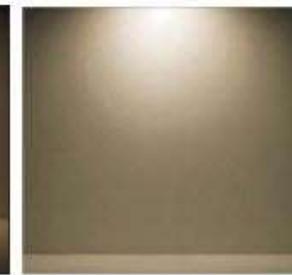

neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




GA2-FR-25-3W LED Wand- und Deckenleuchte IP65

proXlight® Produkte-Datenblatt

**Wand- und Deckenleuchte, rund 32cm, IP65
25W, Lichtfarbe umschaltbar, Gehäuse weiss, uP oder aP-Kabeleinführung**

Montageart: Wand-/Deckenmontage

Anschluss:

- Kabeleinführung auf uP-Dose oder aP (mit beiliegenden Füßen)

- Federklemmen für Litze oder T-Draht

Gehäuse/Diffusor: Polycarbonat UV stabil, witterungsbeständig, vergilbt nicht

Technologie: LED 2835SMD

Leistung: 25W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'400 - 2'620lm

Farbtemperatur umschaltbar von: 3'000/4'000/5'700K (warm-/neutral-/kaltweiss)

Farbwiedergabe: CRI >85

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP65

Stoßfestigkeit: IK10

Werkstoff Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Dimmbar: optional DALI / Triac erhältlich

Abmessungen: Ø320 x 70mm (85mm)

Inkl. Zubehör Füße für aP Kabeleinführung (Höhe total 85mm)


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 59°C: L70B10 >42'000h

Artikelbezeichnung: GA2-FR-25-3W


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

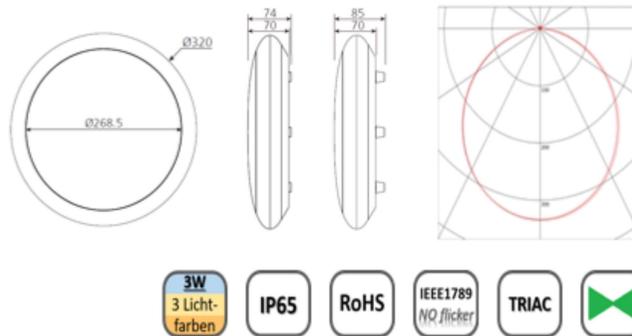

Farbtemperaturen:

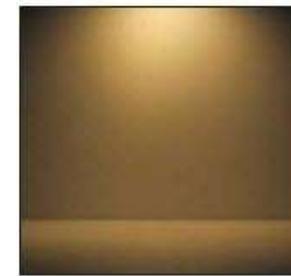

warmweiss

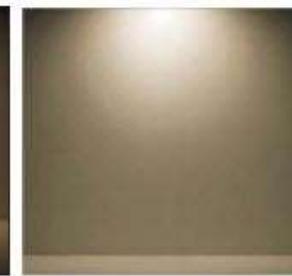

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



FR-SL-16-KW LED-Spiegelleuchte 64cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Spiegelleuchte mit Direkt- und Indirektstrahlung

16W, kaltweiss, Gehäuse weiss

Gehäuse Stahlblech weiss pulverbeschichtet

Abdeckung Kunststoff, Diffusor PMMA

Montageart: Wand

Technologie: LED

Leistung: 16W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'400lm

Farbtemperatur: 5'700K, kaltweiss

Farbwiedergabe: CRI >80

Schutzart: IP40

Dimmbar: Nein

Abmessungen: 640 x 85 x 45mm



Gewicht netto: 1.35kg

Artikelbezeichnung: FR-SL-16-KW


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

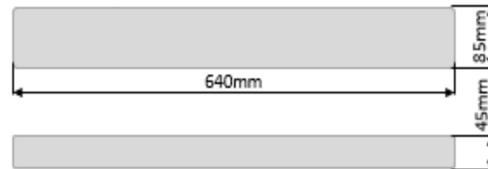

Farbtemperaturen:

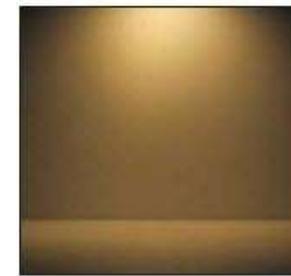

warmweiss

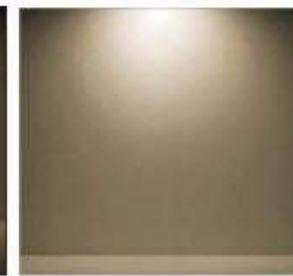

neutralweiss



kaltweiss



EM-BH-06-NW LED-Schiffsleuchte IP54

proXlight® Produkte-Datenblatt

6W, neutralweiss, Kunststoff, IP54

Montageart: Decke, Wand

Technologie: LED

Leistung: 5.5W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 450lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss

Farbwiedergabe: CRI >80

Schutzart: IP54,

Schutzklasse II

Dimmbar: Nein

Abmessungen: 168 x 117 x 70mm



Gewicht netto: 0.18kg

Artikelbezeichnung: EM-BH-06-NW


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

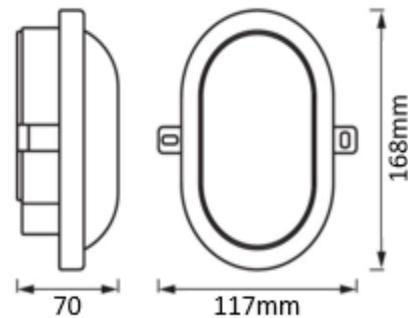

Farbtemperaturen:

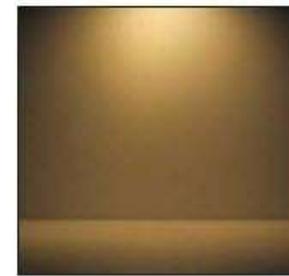

warmweiss

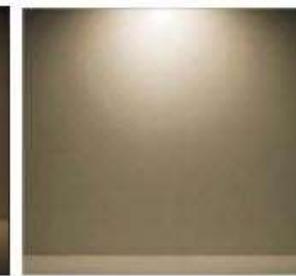

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

