

WA-LB Option Pendelset

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Pendelset



WA-LB Option Wand-/Deckenbefestigung

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Wand-/Deckenbefestigung

bestehend aus je 2 Stück Klammern und Schrauben



WA-LB-PIR Option Bewegungsmelder

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Infrarot-Bewegungsmelder 360°

Moduleinsatz mit Bewegungsmelder 1-Kanal, Master

Relais: 16A

Anzahl zu schaltender Leuchteinsätze: max. 30 St.

Schnittstelle: DALI

Erfassungsbereich: kreisrund je nach Montagehöhe max. 20m, Variante mit Fluroptik für

Regalgänge

Schutzart: IP54, Variante erhältlich IP54 / IP65


Länge: 380mm

Artikelbezeichnung: WA-LB-PIR

Zubehör:

- Option Schutzart IP65
- Ballwurf-Schutzkorb
- Fernbedienung zur Parametrierung: Artikel RI-98-52659

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

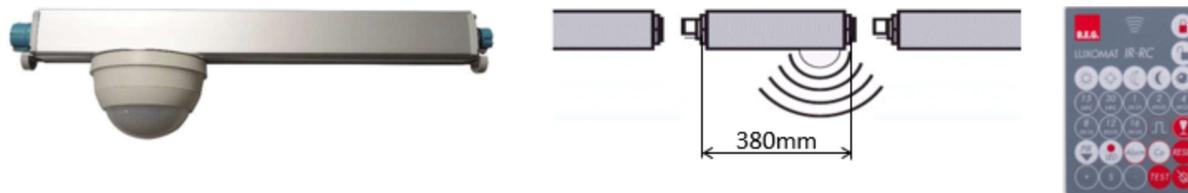

WA-LB Option PG-Buchse Eingang IP20

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option PG-Buchse Eingang 7pol.

Steckverbinder PG, Buchse, DALI

7-polig, Schraubanschluss für Querschnitte von 1.5-4mm²



WA-LB Option PG-Buchse Eingang IP66

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option PG-Buchse Eingang

Steckverbinder PG, Buchse, DALI

5-polig, Schraubanschluss für Querschnitte von 1.5-4mm²



WA-LB Option Anschlussleitung 2m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Anschlussleitung 2m



WA-LB Option Befestigung asymmetrisch 30° IP66

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Befestigung asymmetrisch 30° IP66

Befestigungsset zur Montage des IP66 Lichtbandes mit 30° Verdrehwinkel (asymmetrische Ausrichtung)

Kann als Deckenbefestigung oder zum Pendeln genutzt werden

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



WA-LB Option Befestigung asymmetrisch 30° IP20

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Befestigung asymmetrisch 30° IP20

Befestigungsset zur Montage des IP20 Lichtbandes mit 30° Verdrehwinkel (asymmetrische Ausrichtung)

Kann als Deckenbefestigung oder zum Pendeln genutzt werden

Bestehend aus:

1 x Rändelschraube

2 x Befestigungsschiene 50mm

1 x Inbusschraube

2 x Federhaken Edelstahl

Vormontage

Artikelbezeichnung: WA-LB Option Befestigung asymmetrisch 30° IP20

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



WA-LB Option Verbindungsleitung 1m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Verbindungsleitung 1m



WA-LB Option Verbindungsleitung 2m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Verbindungsleitung 2m



WA-LB Option Verschlusskappe

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option WA-LB Option Verschlusskappe

5-polig, schwarz für Geräteanschluss Buchse



WA-LB Option Notlicht 2'000lm/3h

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Notlicht 2'000lm/3h

Option Notlicht in 1.5m-Ausführung. Dezentral mit Akku.

- Notlicht-Betriebsdauer: 1h
- Lichtstrom Notbetrieb: 2'000lm auf L1 min 1h
- parallel 4'000lm auf L2

Artikelbezeichnung: WA-221251211

Bemerkung:

Nicht kombinierbar mit dimmbarer Ausführung!



WA-LB-50 NH3 LED-Lichtband Option Ammoniak

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB-150 NH3 LED-Lichtband Option Ammoniak
Option Ammoniak-Beständigkeit



WA-LB Option Verbindungsprofil 1.5m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Verbindungsprofil 1.5m



WA-LB Option Verbindungsprofil 4.5m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Verbindungsprofil 4.5m



WA-LB-150 NH3 LED-Lichtband Option Ammoniak

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB-150 NH3 LED-Lichtband Option Ammoniak
Option Ammoniak-Beständigkeit



WA-LB-DALI-1 Option DALI 26/52/64/78W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Zu Leuchteinsätze Lichtband IP66

LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und/oder "Tunable White" und/oder Einzeladressierung (mit DALI-Steuerung und 2-Draht Verkabelung)

Für Leuchteinsätze mit Leistung von 26/52/64/78W

Artikelbezeichnung: WA-LB-DALI-1



WA-LB-DALI-2 Option DALI 156/192W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Zu Leuchteinsätze Lichtband IP66

LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und/oder "Tunable White" und/oder Einzeladressierung (mit DALI-Steuerung und 2-Draht Verkabelung)

Für Leuchteinsätze mit Leistung von 156 oder 192W

Artikelbezeichnung: WA-LB-DALI-2



WA-LB-TW-2 Option "Tunable White" 50-78W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Zu Leuchteinsätze Lichtband IP66

Option steuerbare Lichtfarbe von 2'700 - 6'500 Kelvin.

Für Leuchteinsätze mit Leistung von max. 78W

Artikelbezeichnung: WA-LB-TW-2

Bemerkung:

- Option "DALI" zwingend mitbestellen!
- exk. Steuerung

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



Human Centric Lighting
«Tunable White»
2'700 – 6'500 Kelvin



Farbtemperatur / Lichtfarbe
steuerbar von warm- kaltweiss



WA-LB-TW-1 Option "Tunable White" 26W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Zu Leuchteinsätze Lichtband IP66

Option steuerbare Lichtfarbe von 2'700 - 6'500 Kelvin.

Für Leuchteinsätze mit Leistung von 26W

Artikelbezeichnung: WA-LB-TW-1

Bemerkung:

- Option "DALI" zwingend mitbestellen!
- exk. Steuerung

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

