

## PA-PR-12-07 Alu-Profil 12mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61000-3-2

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 11.0W/lfm / 1'200lm/m



Abmessungen aussen: 3'000 x 12.2 x 7mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-12-07


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

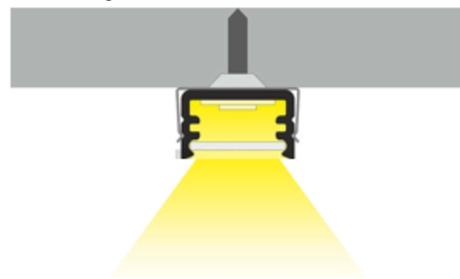

### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX®**

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## PA-PR-12-12 Alu-Profil 12mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung rechteckig 12mm, Gehäuse in schwarz, weiss oder Alu eloxiert verfügbar.

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m

Abmessungen aussen: 3'000 x 12.0 x 12mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-12-12


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




### Farbtemperaturen:

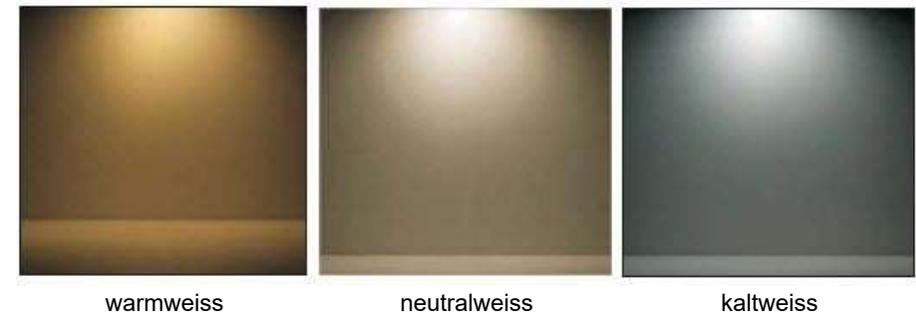

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-13-40 Alu-Profil 13mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Anwendung: 90° direkt und indirekt-Abstrahlung oder nur einseitig

Montageart: Wand oder Decke (optional mit Montagebügel für Befestigung von vorne)

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt

inkl. Anschlusskabel 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich

3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: max. 14,0W/lfm pro Abstrahlrichtung


Abmessungen aussen: 2'000 x 40 x 13.5mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-13-40

Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- Montagebügel für Befestigung von vorne
- LED-Treiber
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

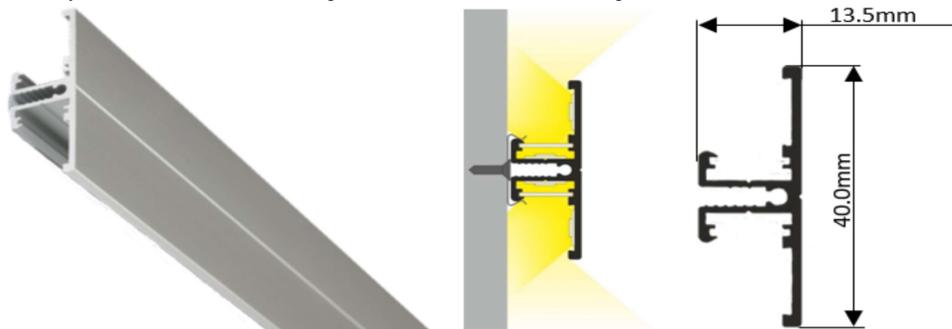

### Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-14-53 Alu-Profil 23mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbauprofil Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61000-3-2

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 13.5 x 53.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-14-53


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

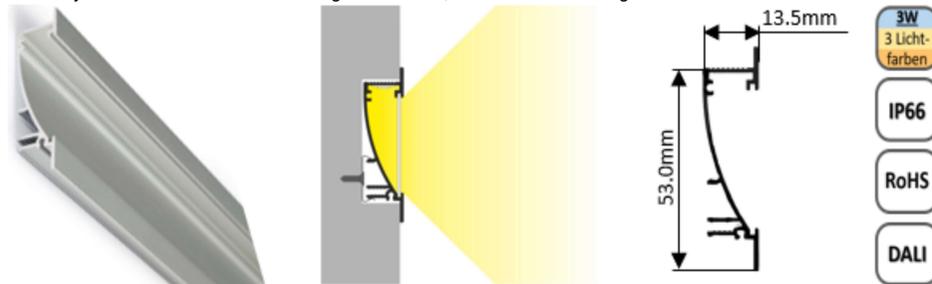

### Farbtemperaturen:

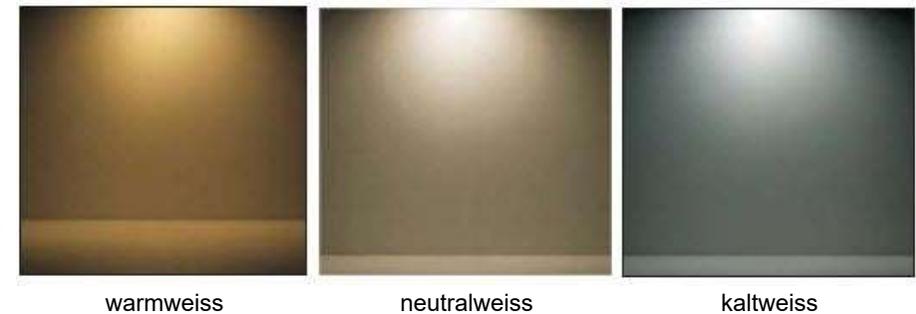

## PA-PR-16-16 Alu-Profil 16mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau / Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEEE1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 16.4 x 16.4mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-16-16


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

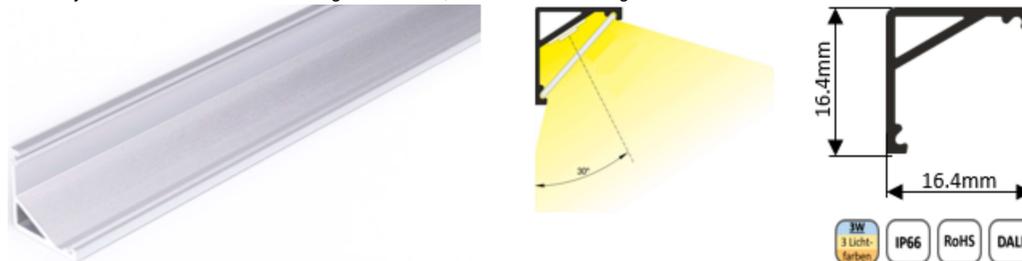

### Farbtemperaturen:

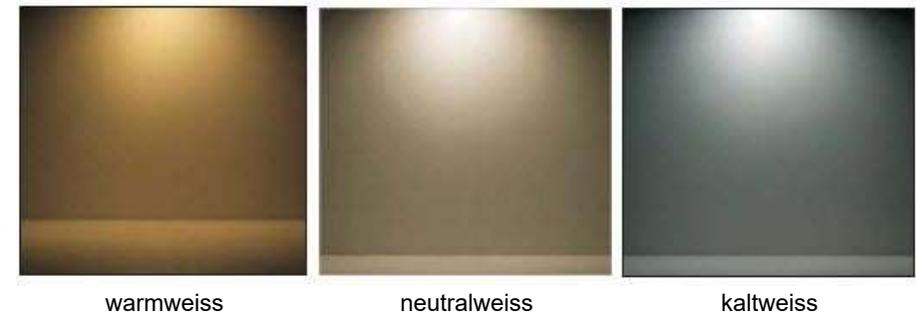

## PA-PR-16-R Alu-Profil 16mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer ABS oder Metall

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt, rund (Bogen) oder flach

inkl. LED-Montageplatte

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich

3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 11.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x D16mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-16-R


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

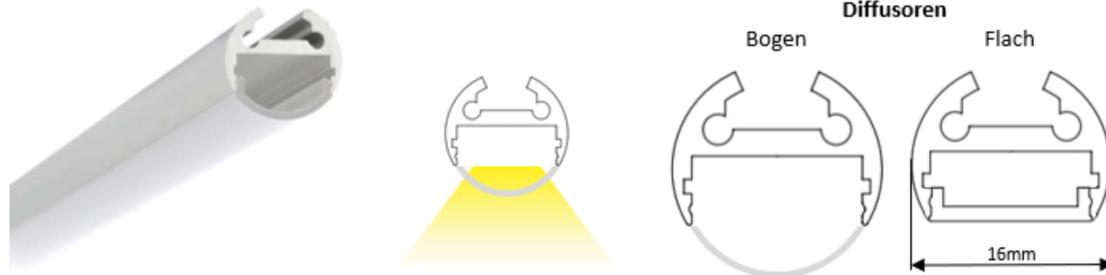

### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## PA-PR-18-11 Alu-Profil 18mm mit LED-Streifen

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEEE1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 17.8 x 10.8mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-18-11

#### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

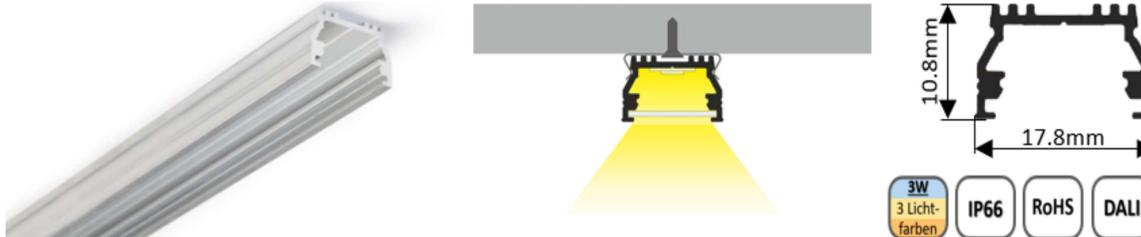

#### Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-20-03 Alu-Profil 20mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Aufbau mit Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEEE1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m



Abmessungen aussen: 3'000 x 20.0 x 3.3mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-20-03


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**<sup>®</sup>

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## PA-PR-20-08 Alu-Profil 20mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 20.0 x 8.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-20-08


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

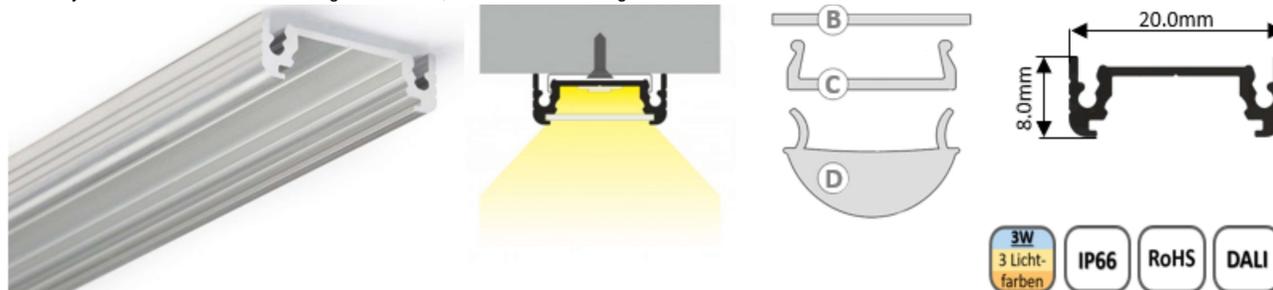

### Farbtemperaturen:

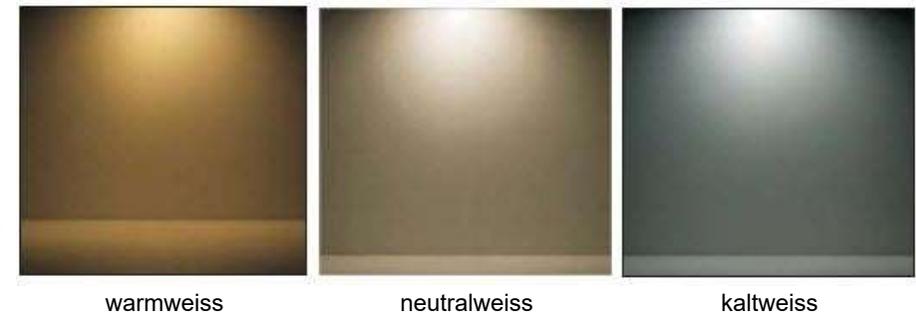

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



CE



## PA-PR-23-25 Alu-Profil 23mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Aufbau mit Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 23.0 x 25.1mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-23-25


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

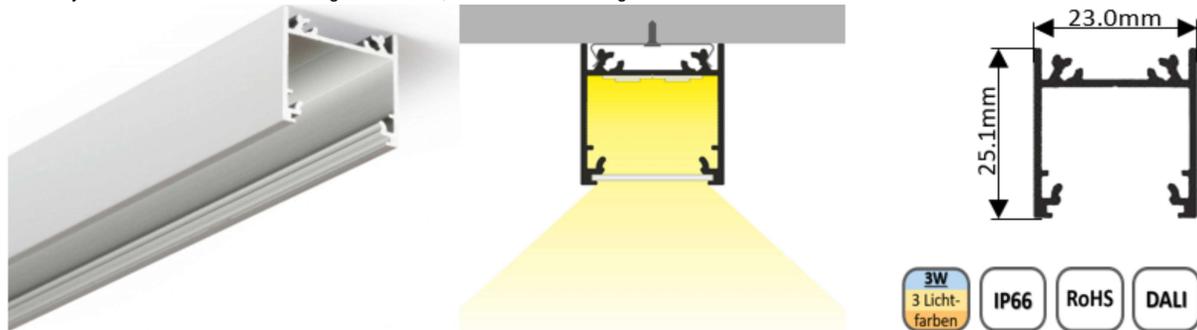

### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## PA-PR-23-33 Alu-Profil 23mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Aufbau mit Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEEE1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 23.0 x 32.55mm (inkl. Diffusor)

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-23-33


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

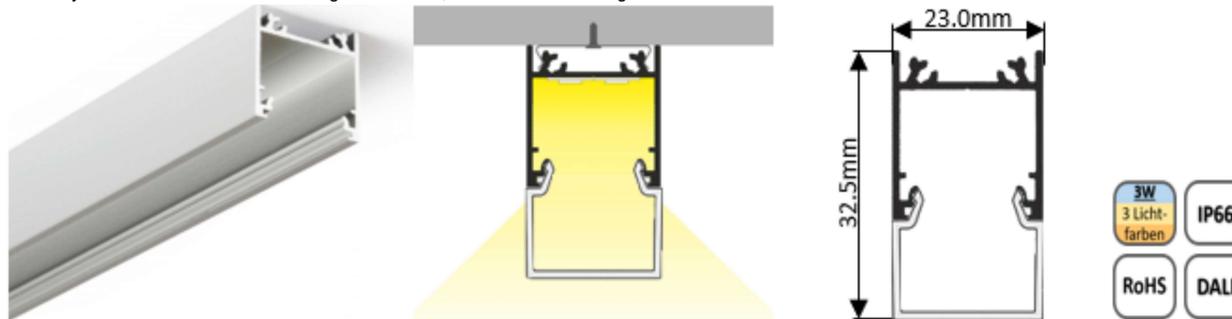

### Farbtemperaturen:

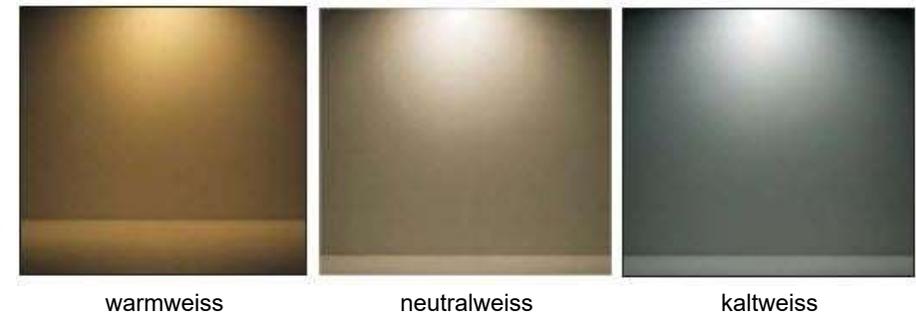

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-23-46 Alu-Profil 23mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Anwendung 90° nach unten oder oben

Montageart: Wand

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt, transparent, flach oder halbrund

inkl. Anschlusskabel 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich

3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: max. 14,0W/lfm


Abmessungen aussen: 2'000 x 46.1 x 23.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-23-46

### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

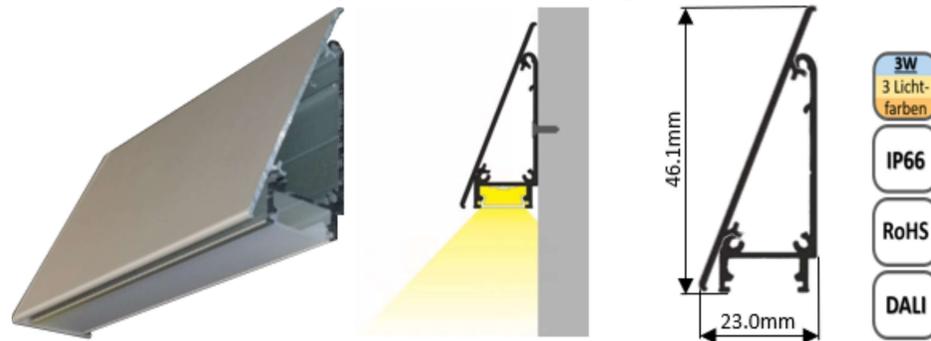

### Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-24-07 Alu-Profil 24mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbauprofil Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 24.0 x 7.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-24-07

### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

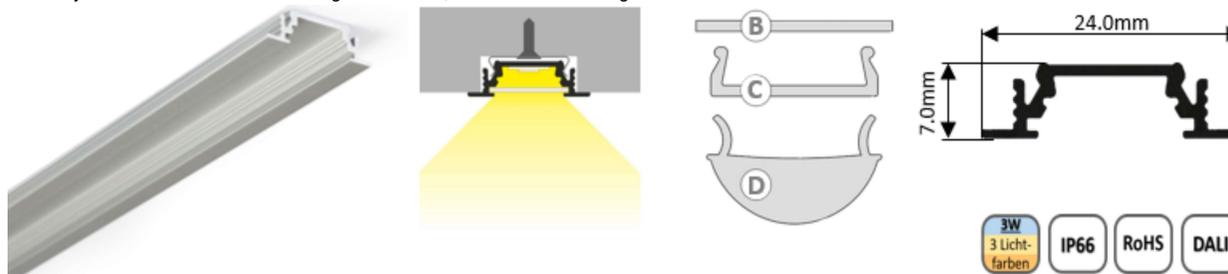

### Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-24-09 Alu-Profil 20mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m



Abmessungen aussen: 3'000 x 24.0 x 9.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-24-09


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

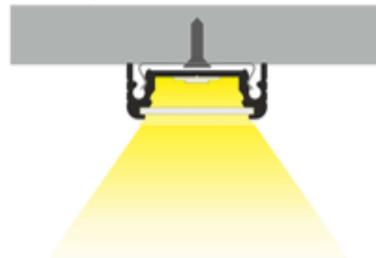

### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®  
Öffnen in [Relux](#)  
Download [EULUMDAT](#)




## PA-PR-24-20 Alu-Profil 24mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Aufbau mit Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm2 LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 24.0 x 19.7mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-24-20


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

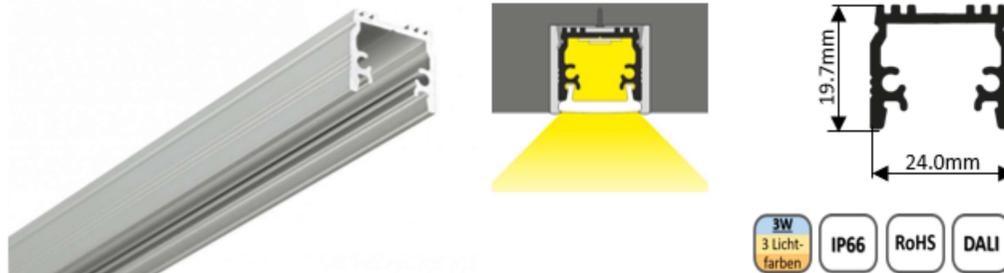

### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## PA-PR-25-07 Alu-Profil 25mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau / Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 25.0 x 6.8mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-25-07

### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

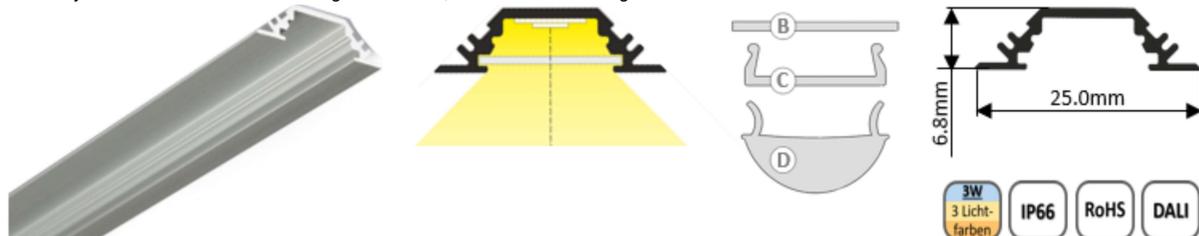

### Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## PA-PR-20-16 Alu-Profil 25mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau / Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEEE1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m



Abmessungen aussen: 3'000 x 20.0 x 16.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-20-16


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®  
Öffnen in [Relux](#)  
Download [EULUMDAT](#)




## PA-PR-25-16 Alu-Profil 25mm LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Anbau

Länge konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen, 1 St. mit Kabelanschluss unten

inkl. Diffusor PMMA opal matt."click" zur einfachen Montage von vorne

inkl. Verbindungsplatten

inkl. LED-Verlängerungskabel 2x0.35mm<sup>2</sup>

inkl. je 1 Paar Stecker/Buchse pro Profil-Uebergang

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module 120x5630 S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich

3'000/4'000/6500K), 5 Jahre Werksgarantie

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm/2'000lm/m: 14.5m = 203W / 13.45m = 188.3W / 1m = 14W



Abmessungen Profil B x H: 25.0 x 16.0mm

Artikelbezeichnung: PA-PR-25-16


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®  
Öffnen in [Relux](#)  
Download [EULUMDAT](#)




## PA-PR-28-08 Alu-Profil 28mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 28.0 x 8.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-28-08


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

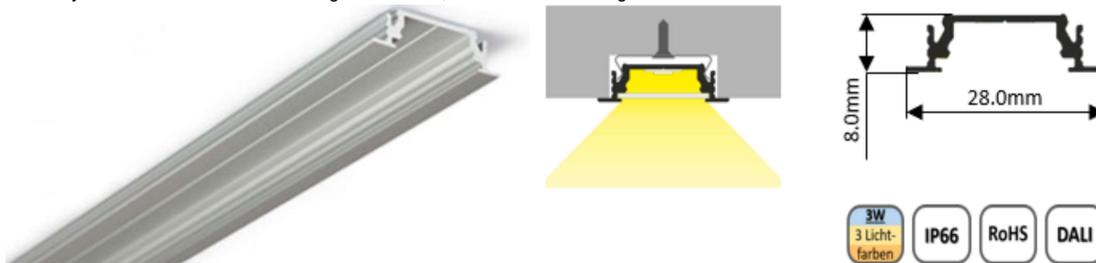

### Farbtemperaturen:

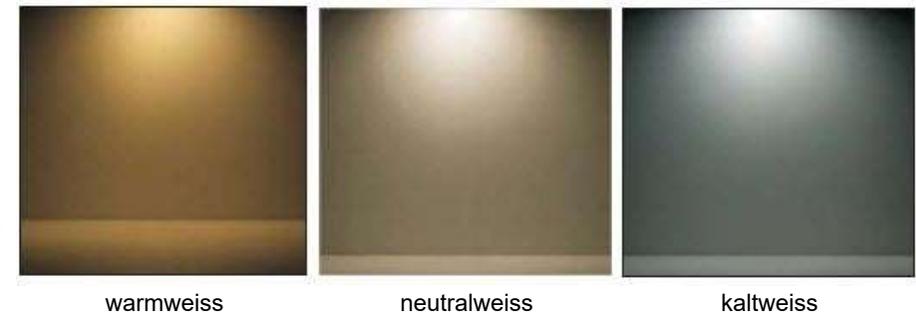

## PA-PR-31-11 Alu-Profil 31mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 31.0 x 11.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-31-11


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

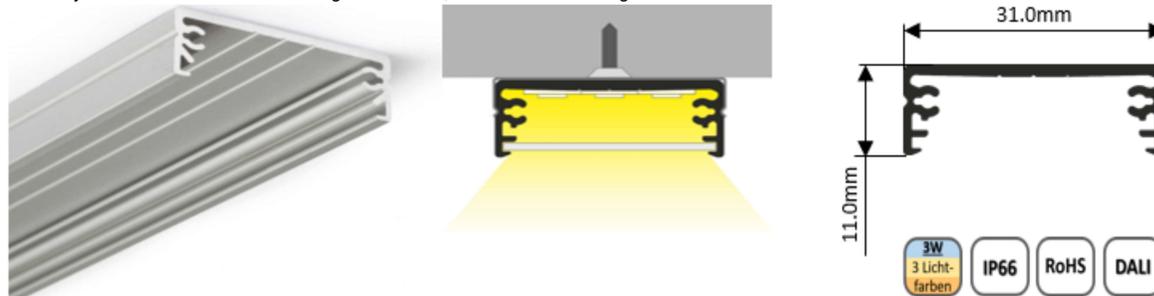

### Farbtemperaturen:

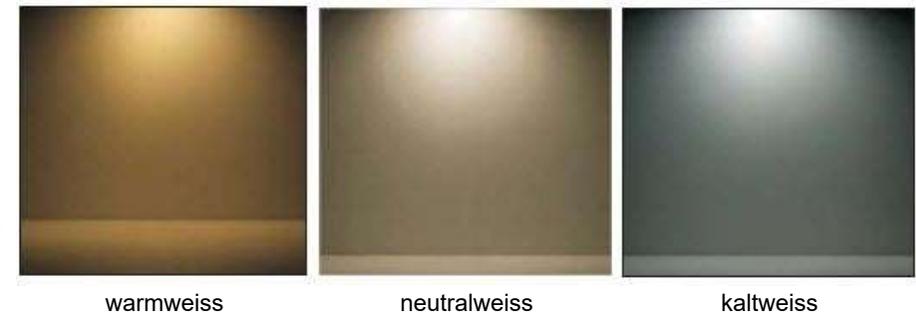

**RELUX**®  
Öffnen in [Relux](#)  
Download [EULUMDAT](#)



## PA-PR-31-20 Alu-Profil 31mm mit LED-Streifen

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 30.5 x 19.3mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-31-20


#### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

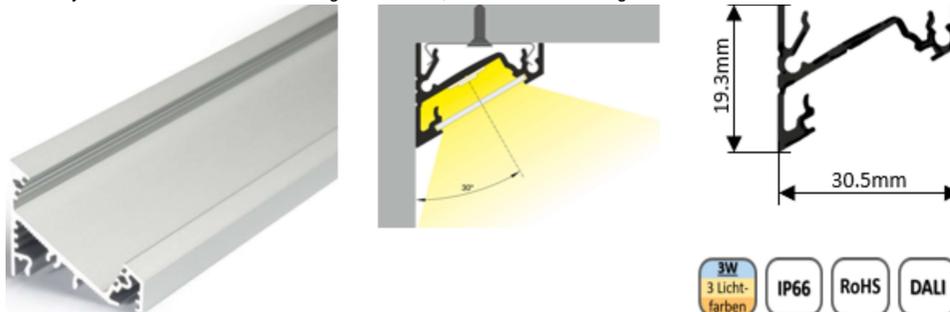

#### Farbtemperaturen:

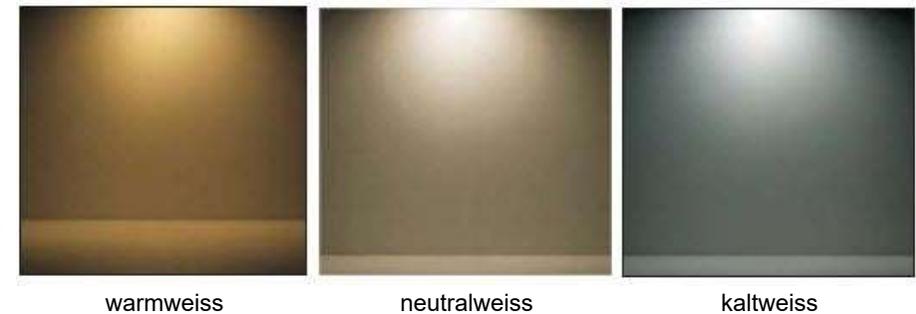

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-33-13 Alu-Profil 33mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 33.4 x 12.8mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-33-13


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

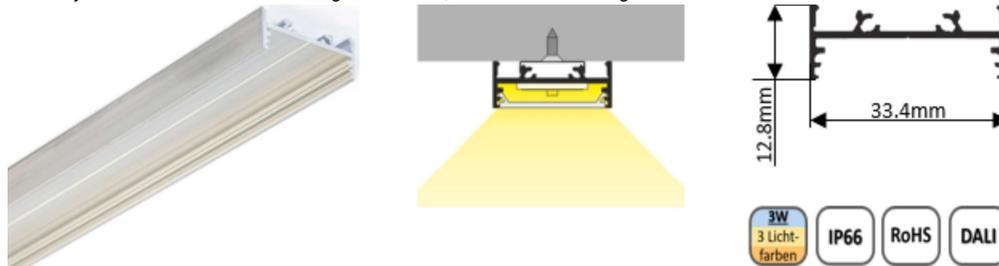

### Farbtemperaturen:

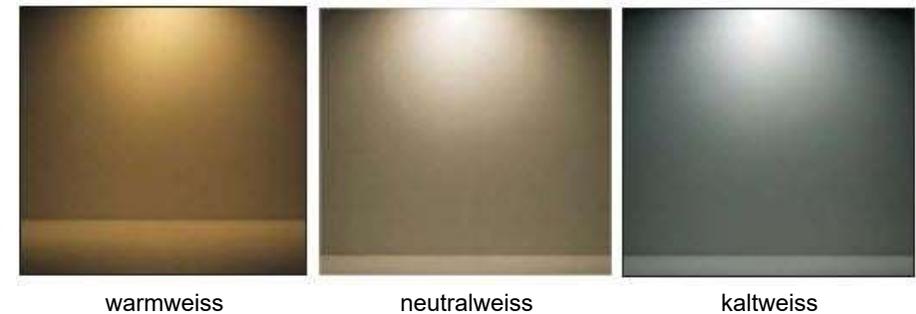

## PA-PR-33-13-D9 Alu-Profil 33mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 33.4 x 33.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-33-13-D9


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

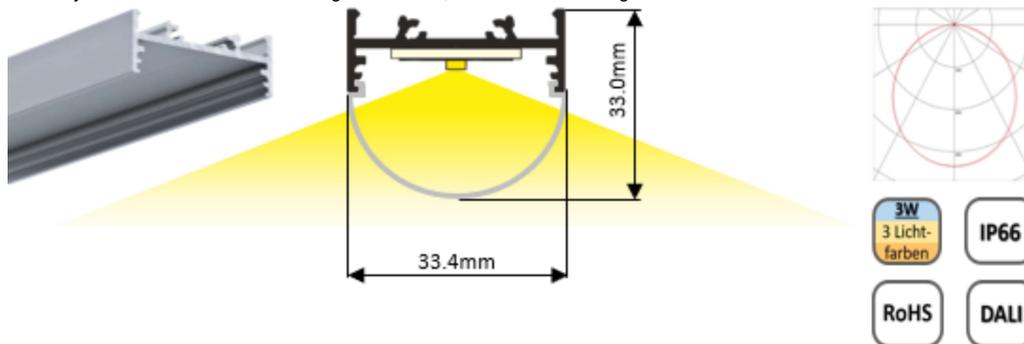

### Farbtemperaturen:

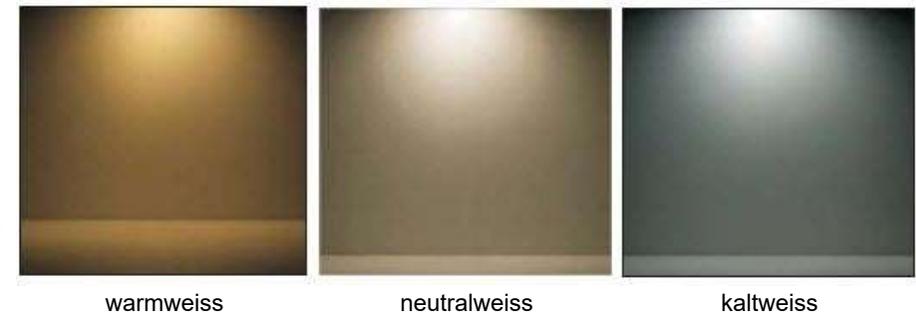

## PA-PR-33-30 Alu-Profil 33mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEEE1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 33.4 x 29.6mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-33-30


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

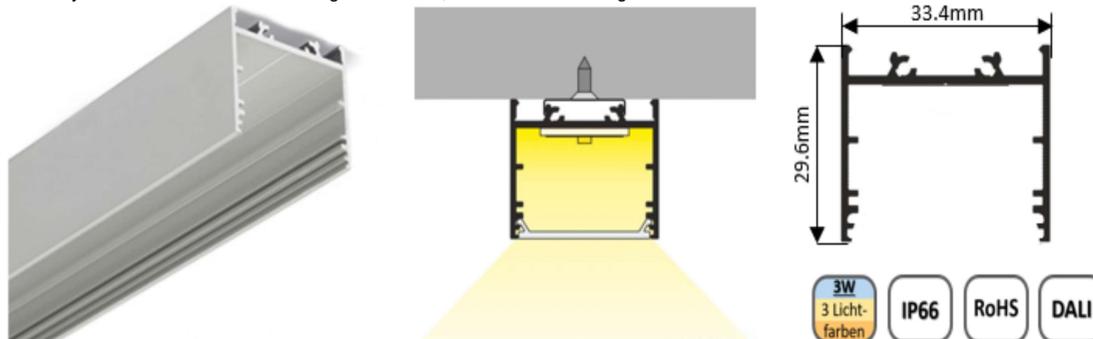

### Farbtemperaturen:

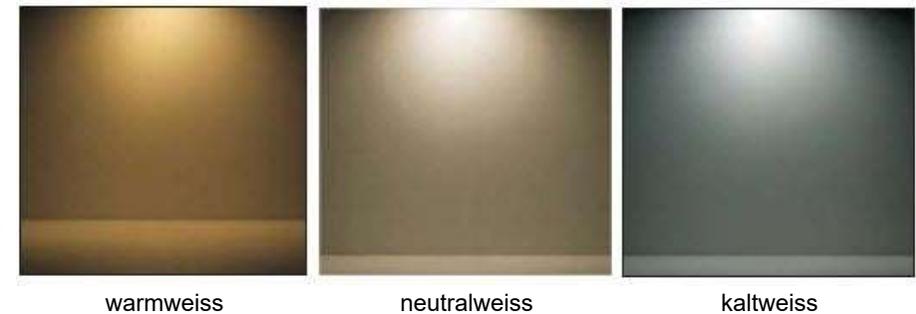

## PA-PR-33-43 Alu-Profil 33mm mit LED-Modulen

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### Aluminium Profil mit LED-Modulen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Pendel

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module, LLE 24x560mm 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: Treiber integriert, primär 230VAC

Dimmbarkeit: DALI

Leistung: 40.2W/lfm / ohne Diffusor bis zu 7'160lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 33.4 x 43.4mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-33-43

#### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

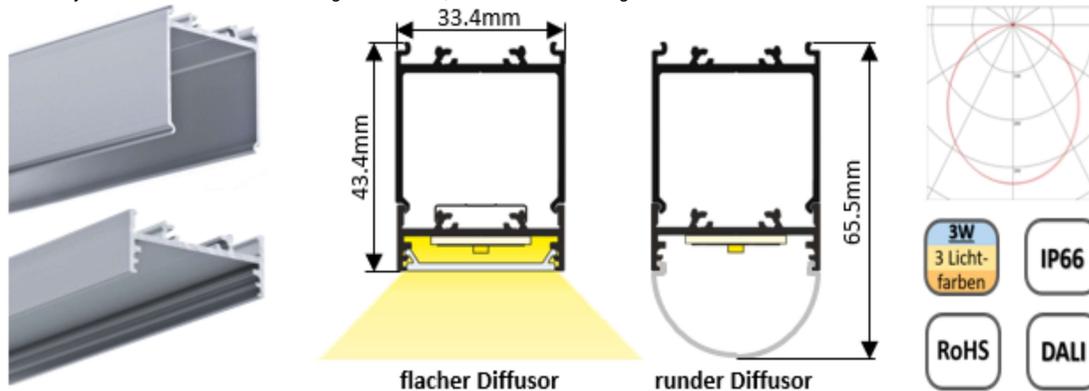

#### Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-34-27 Alu-Profil 34mm mit LED-Streifen

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer / Durchloch Direktbefestigung

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 34.0 x 26.7mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-34-27


#### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

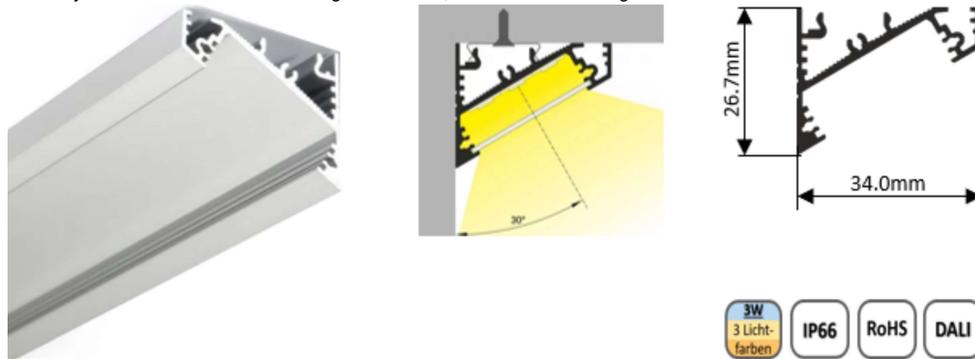

#### Farbtemperaturen:

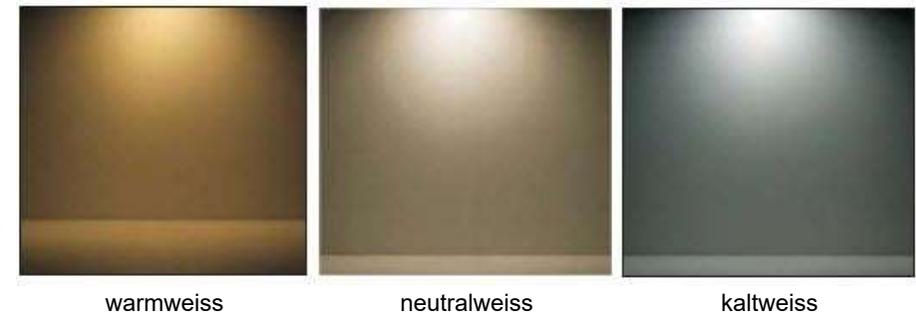

## PA-PR-38-33 Alu-Profil 38mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Klammer Wand oder Decke

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt

inkl. LED-Montageplatte

inkl. Anschlusskabel 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich

3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 19.5W/lfm


Abmessungen aussen: 2'000 x 38 x 33.4mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-38-33


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

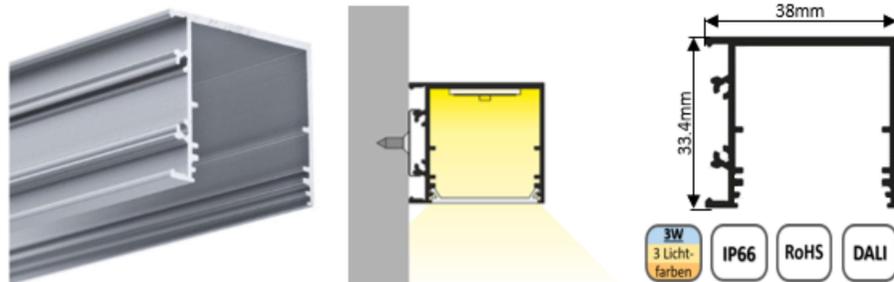

### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## PA-PR-44-14 Alu-Profil 44mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau / Hohldecken-Klammer

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 44.4 x 14.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-44-14


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

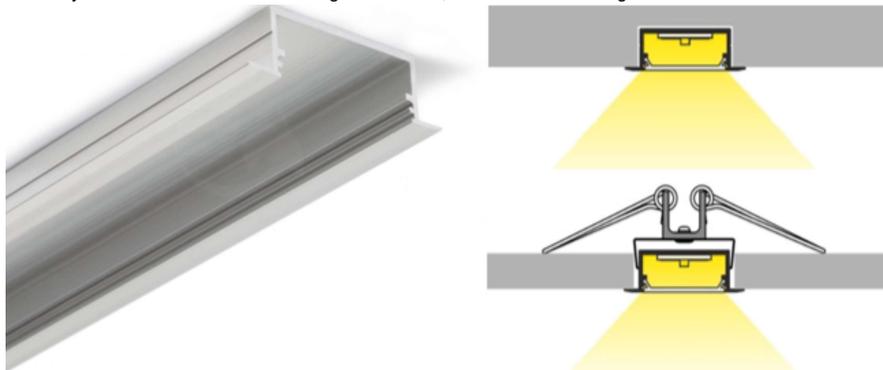


### Farbtemperaturen:

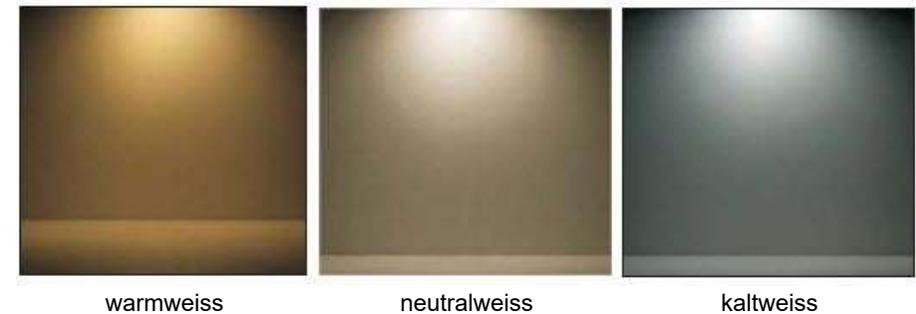

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-44-24 Alu-Profil 44mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau / Hohldecken-Klammer

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 44.4 x 24.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-44-24


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

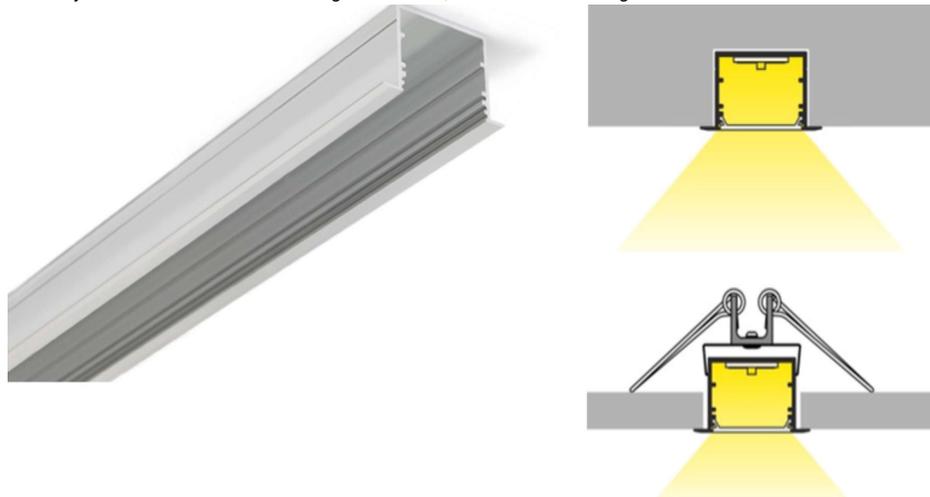


### Farbtemperaturen:

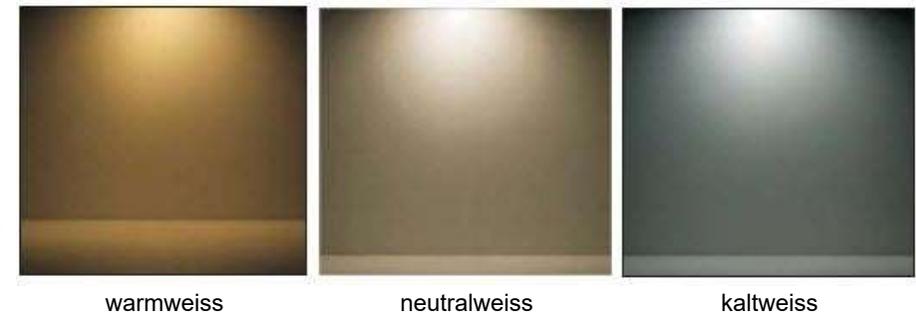

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



## PA-PR-63-16 Alu-Profil 63mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m


Abmessungen aussen: 3'000 x 63.4 x 15.9mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-63-16


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

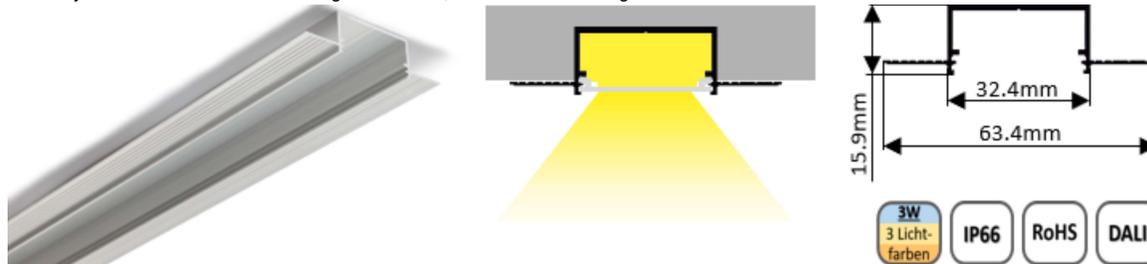

### Farbtemperaturen:

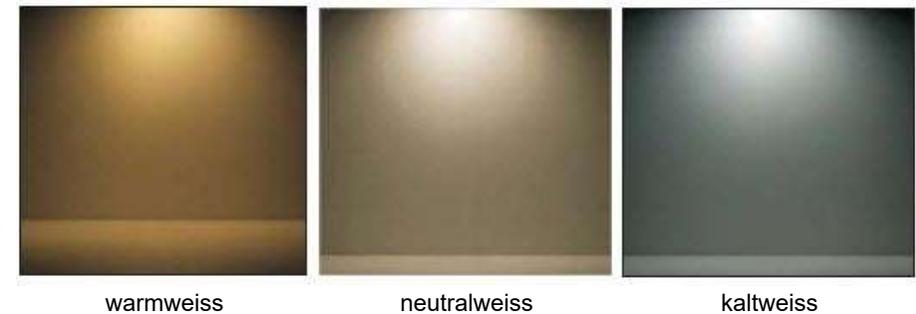

## PA-PR-63-21 Alu-Profil 63mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m



Abmessungen aussen: 3'000 x 63.4 x 21.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-63-21


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




## PA-PR-17-23 Alu-Profil 17mm mit LED-Streifen

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Aluminium Profil mit LED-Streifen konfektioniert

Ausführung: Alu farblos eloxiert (roh, schwarz, weiss oder farblos eloxiert verfügbar)

Montageart: Einbau, typ. in Deckenpaneelen, den Wänden entlang

Länge: konfektioniert auf Kundenwunsch

inkl. Endkappen mit/ohne Kabelanschluss

inkl. Diffusor PMMA opal matt.

inkl. Anschlusskabel 5m 2 x 0.5mm<sup>2</sup> LiYY Litzen braun/weiss

inkl. Lichtquelle: SMD-LED Module Samsung S5-BIN, Ra>80, 4'000K (erhältlich 3'000/4'000/6500K)

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 1789

Spannung: 24VDC / 230VAC an Treiber

Leistung: 14.0W/lfm / 1'200lm/m



Abmessungen aussen: 3'000 x 63.4 x 21.0mm

**Artikelbezeichnung:** PA-PR-17-23


### Zubehör (exklusiv):

- Verbinder
- LED-Treiber
- Montageklammer, Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

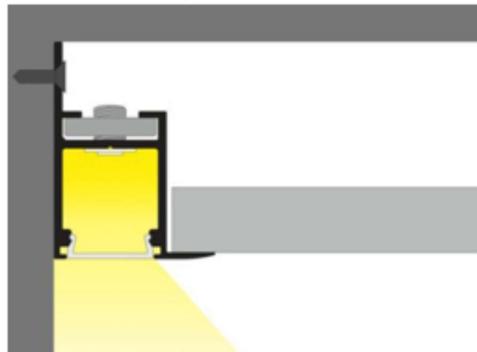

### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

