

## EL-SL-6 LED Sicherheitsleuchte Aufbau rund

proXlight® Produkte-Datenblatt


### Antipanik-/Rettungswegleuchte für Deckenhöhen bis 4m

Ausführung: Einzelbatterie nach EN 60598-2-22 (erhältlich mit Akku oder für Zentralanlagen).  
Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Integrierte Selbstüberprüfung (SC, Typ nach EN 62034).  
Montage: Decken-Aufbau (erhältlich als Decken Ein- und Aufbau)  
Optik: rundstrahlend (rund- längsstrahlende verfügbar sowie für hohe Decken)  
Leistung: 3,0 W  
Lichtstrom im Batteriebetrieb: 140lm  
Akku: 4.8V/2.0Ah  
Gehäuse: Kunststoff, weiss  
Abmessungen: Höhe 36mm x Durchmesser: 100mm  
Zustandsanzeige: LED in der Linse integriert  
inkl. Prüftaster in LED integriert  
Ausführung: 230V  
Schutzart: IP20  
Betriebstemperatur: -5 bis - 30°C  
**Artikelbezeichnung:** EL-SL-6 LED

### Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

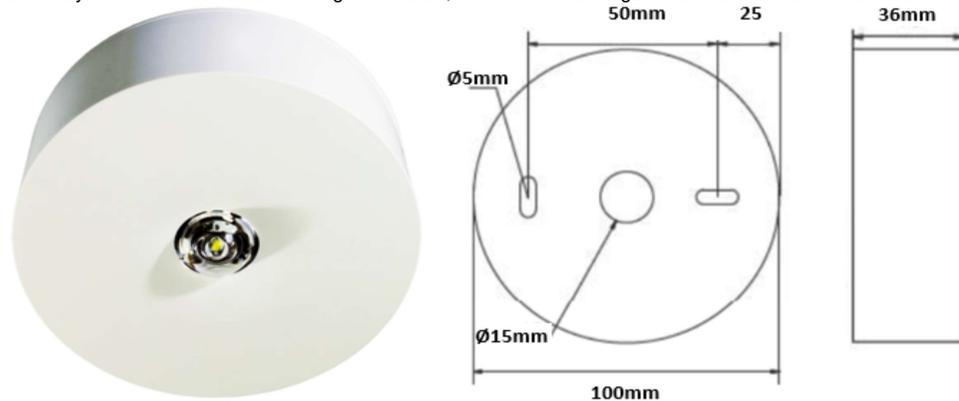

## EL-SL-7 LED Sicherheitsleuchte Aufbau rund Flur

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Antipanik-/Rettungswegleuchte mit längsstrahlender Optik


Ausführung: Einzelbatterie nach EN 60598-2-22 (erhältlich mit Akku oder für Zentralanlagen).  
Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Integrierte Selbstüberprüfung (SC, Typ nach EN 62034).  
Montage: Decken-Aufbau (erhältlich als Decken Ein- und Aufbau)  
Optik: längsstrahlend (rund- längsstrahlende verfügbar sowie für hohe Decken)  
Leistung: 3,0 W  
Lichtstrom im Batteriebetrieb: 140lm  
Akku: 4.8V/2.0Ah  
Gehäuse: Kunststoff, weiss  
Abmessungen: Höhe 36mm x Durchmesser: 100mm  
Zustandsanzeige: LED in der Linse integriert  
inkl. Prüftaster in LED integriert  
Ausführung: 230V  
Schutzart: IP20  
Betriebstemperatur: -5 bis - 30°C

**Artikelbezeichnung:** EL-SL-7 LED

### Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

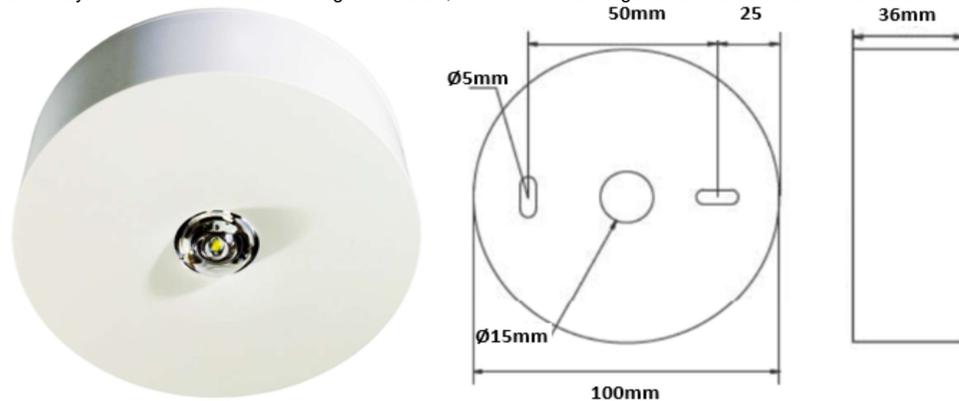

## EL-SL-8 LED Sicherheitsleuchte Aufbau IP65

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Antipanik-/Rettungswegleuchte für den Aussenbereich

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheits-Glasscheibe. Kabeleinführung von unten oder hinten möglich. Zwei Hochleistungs-LED von je 3W und Acryl-Linsen mit eng- oder breitstrahlender Charakteristik, inkl. IP65 Druckausgleich Membrane.

Ausführung: Einzelbatterie nach EN 60598-2-22 (erhältlich mit Akku oder für Zentralanlagen).

Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Integrierte Selbstüberprüfung (SC, Typ nach EN 62034).

Gehäuse: Aluminium-Druckguss in weiss (weiss / grau verfügbar)

Montage: Wand

Optik: Flächenoptik (Flächenoptik / Fluchtwegoptik verfügbar)

Leistung: 6,0 W

Lichtstrom im Batteriebetrieb: 380lm

Akku: NiMh 4.8V/4.2Ah, Betriebsdauer in Notbetrieb: 3h

Abmessungen: L x B x H: 190 x 190 x 115mm

Schutzart: IP65


Betriebstemperatur Dauerschaltung: -5 bis +30°C / Bereitschaftsschaltung: 0 bis + 35°C

**Artikelbezeichnung:** EL-SL-8

### Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



## EL-SL-5 LED Sicherheitsleuchte Einbau Rundstrahl

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Antipanik-/Rettungswegleuchte Für Deckenhöhen bis 4m


Ausführung: Einzelbatterie nach EN 60598-2-22 (erhältlich mit Akku oder für Zentralanlagen).  
Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Integrierte Selbstüberprüfung (SC, Typ nach EN 62034).  
Montage: Decken-Einbau (erhältlich als Decken Ein- und Aufbau)  
Optik: rundstrahlend (rund- längsstrahlende verfügbar sowie für hohe Decken)  
Leistung: 3,0 W  
Lichtstrom im Batteriebetrieb: 140lm  
Akku: 4.8V/2.0Ah  
Gehäuse: Kunststoff, weiss  
Abmessungen: Höhe über Decke 6mm x Durchmesser: 122mm  
Zustandsanzeige: LED in der Linse integriert  
inkl. Prüftaster in LED integriert  
Ausführung: 230V  
Schutzart: IP20  
Betriebstemperatur: -5 bis - 30°C

**Artikelbezeichnung:** EL-SL-5 LED

### Zubehör (exklusiv):

- für uP-Version Betoneinlasskasten
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

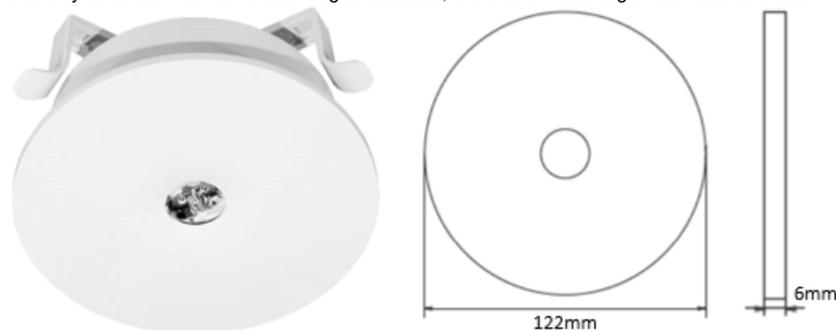

## HE-SL-1 Antipanik-/Rettungswegleuchte LED

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Einzelbatteriebetrieb mit Selbsttestfunktion/Diagnose

Robustes Polycarbonat-Gehäuse

Normenkonform gem. SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22

Montageart: Anbau Wand oder Decke (auch uP-Variante erhältlich)

Technologie: LED

Lichtfarbe: 5'600 - 7'000Kelvin

Lichtstrom: 110lm symmetrisch (Version asymmetrisch verfügbar)

Leistung: 3.3W

inkl. Akku NiCd, Notlichtdauer 3h

Schutzart: IP20, Innenanwendung

Betriebstemperatur: 0 - 25°C

Abmessungen: 140 x 140 x 55mm

**Artikelbezeichnung:** HE-SL-1

### Zubehör (exklusiv):

- Ersatz-Akku Ni-Cd 2x 3.6 V; 1 Ah

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



## AL-SL-1 Antipanik-/Rettungswegleuchte LED

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Einzelbatteriebetrieb mit Selbsttestfunktion/Diagnose

Robustes Polycarbonat-Gehäuse

Normenkonform gem. SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22

Montageart: Anbau Wand oder Decke (auch uP-Variante erhältlich)

Technologie: LED

Leistung: 3.3W

inkl. Akku NiCd, Notlichtdauer 1h

Schutzart: IP20, Innenanwendung

Betriebstemperatur: 0 - 40°C

Abmessungen: 140 x 125 x 38mm

**Artikelbezeichnung:** AL-SL-1

### Zubehör (exklusiv):

- Ersatz-Akku NiCd 3.6V/1Ah

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



## HE-SL-3A LED Sicherheitsleuchte IP40

proXlight® Produkte-Datenblatt

### EVG/Akku Version + MLB10

Robustes Stahlblechgehäuse, weiss RAL 9016

Normenkonform gem. SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22

Montageart: Aufbau

Technologie: LED

Leistung: 4.5W (EVG)

inkl. Ueberwachung

Schutzart: IP40 (Aufbau) / IP20 (Einbau)

Betriebstemperatur: 0 - 25°C

Abmessungen: 130 x 130 x 55(77)mm

**Artikelbezeichnung:** HE-SL-3A

### Zubehör (exklusiv):

- Ballschutzgitter
- für uP-Version Betoneinlasskasten
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



## HE-SL-2 Antipanik-/Rettungswegleuchte IP65/IFS

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Einzelbatteriebetrieb mit Selbsttestfunktion/Diagnose

Gehäuse: Edelstahl gebürstet (Variante in Aluminium weiss RAL9016 oder grau RAL7024)

Normenkonform gem. DIN 1838

Montageart: Anbau Wand oder Decke

Technologie: LED

Leistung: 4.5W

inkl. Akku NiCd, Notlichtdauer 1h

Schutzart: IP65, Schutzklasse I, Reinraum geeignet

Lebensmitteltauglichkeit IFS, chlorbeständig

Betriebstemperatur: 0 - 40°C

Abmessungen: 140 x 140 x 60mm

**Artikelbezeichnung:** HE-SL-2

### Bemerkung:

Akkubox muss ausserhalb des Reinraumes oder oberhalb Einbaudecke montiert werden.

Maximale Länge zur Leuchte: 4m

### Zubehör (exklusiv):

- Wandausleger neigbar
- Deckeneinbau-Gehäuse
- Betonadapter für aP-Installation
- Ersatz-Akku
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



## HE-SL-3 LED Sicherheitsleuchte Ballwurfsicher

proXlight® Produkte-Datenblatt

### EVG/Akku Version, optional Ballwurfsichere Ausführung

Robustes Stahlblechgehäuse, weiss RAL 9016

Normenkonform gem. SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22

Montageart: Aufbau

Technologie: LED

Leistung: 4.5W (EVG)

inkl. Ueberwachung

Schutzart: IP40

Betriebstemperatur: 0 - 25°C

Abmessungen: 130 x 120 x 55(77)mm

**Artikelbezeichnung:** HE-SL-3

### Zubehör (exklusiv):

- Ballschutzgitter
- für uP-Version Betoneinlasskasten
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



## HE-SL-4 LED Sicherheitsleuchte tiefstrahlend

proXlight® Produkte-Datenblatt

### Tiefstrahlende Optik für Höhen von 8 bis 32m

Montage: Deckenaufbau

Schutzart: IP40 / IP20 (geschlossen/offen)

Leistung: 7,5 VA / 5,0 W

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Gehäusehöhe: 50 bzw. 71mm (H)

Gehäusemasse: 160x160mm (BxT)

Leuchtmittel: LED

Ausführung: 230V EVG

Überwachung: MLB10

**Artikelbezeichnung:** HE-SL-4

### Zubehör (exklusiv):

- Ballschutzgitter
- für uP-Version Betoneinlasskasten
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

